



Deze download wordt u aangeboden door **Pick-upnaalden.nl**

Fazantendreef 17-19

8251 JR Dronten

T: 0321 769022

E: info@pick-upnaalden.nl


W: www.pickupnaalden.com

W: www.pickupnaald.com

Facebook: www.facebook.com/pickupnaalden

Twitter: twitter.com/Pickupnaalden

Google+ : plus.google.com/114738445546162436900

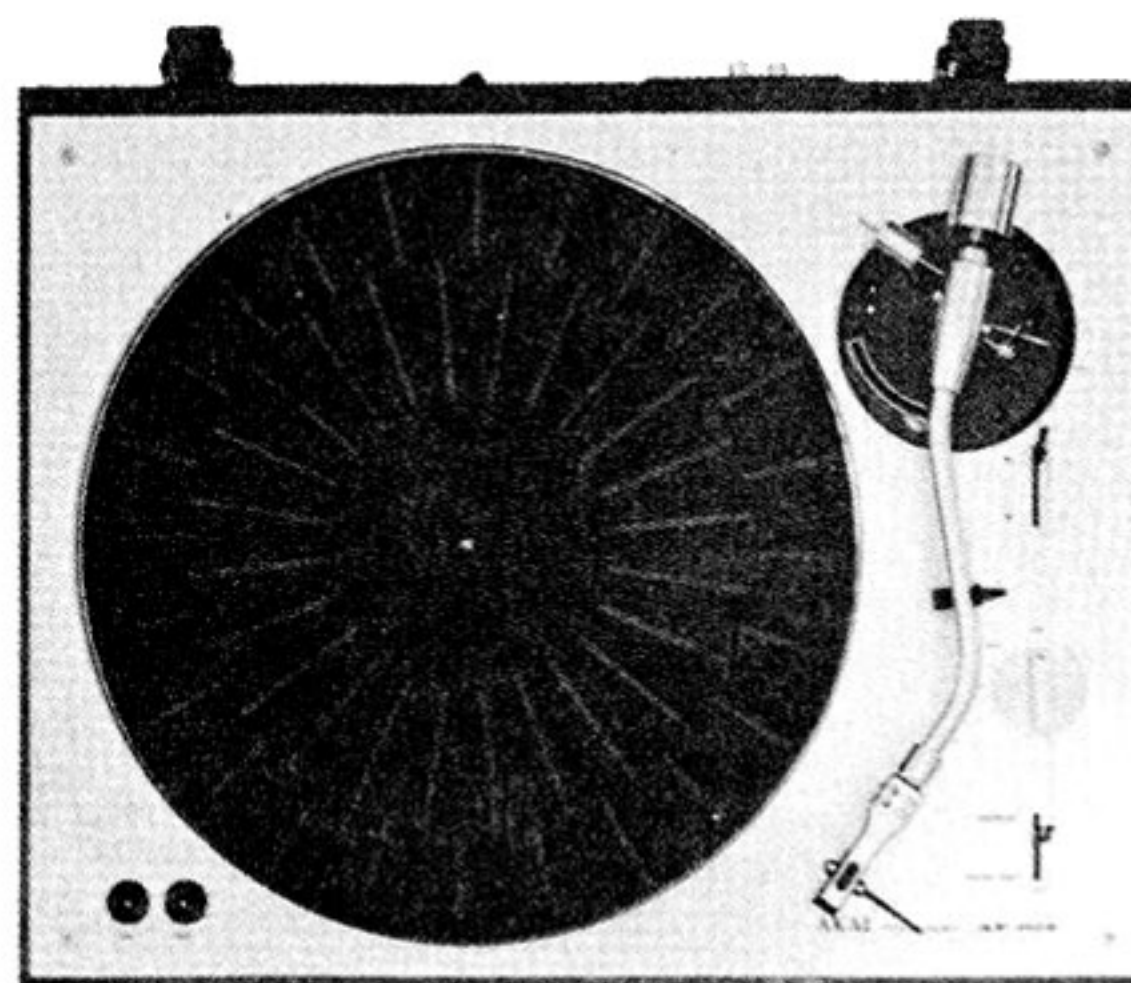

SPECIFICATIONS FOR TURNTABLE

Turntable: 300 mm aluminium alloy die-cast turntable
Drive System: Belt drive
Motors: (2) One 4-pole hysteresis synchronous motor for turntable drive and a geared motor for tone arm drive
Speed: 33 $\frac{1}{3}$ and 45 rpm
Wow & Flutter: 0.05% WRMS
Signal to Noise Ratio: Better than 52 dB
Weight: 1.1 Kgrams
Tone Arm: Static balanced type stainless steel tubular arm with inside force canceler & lateral balance weight
Arm Length: 220 mm
Stylus Pressure:
Adjustment Range: 0 to 3 grams
Applicable Cartridge:
Weight: 4 to 8 grams (8 to 12.5 grams using sub-weight)
Arm Lifter: Oil damped
Overhang: 15 mm
Shell Weight: 13.5 grams
Cartridge: VM (dual magnet type) Audio Technica model AT-11 with 0.7 mil spherical diamond stylus
Frequency Response: 15 to 25,000 Hz
Output Voltage: 4 mV (1 KHz, 50 mm/sec)
Channel Separation: 20 dB (1 KHz)
Optimal Stylus Pressure: 2 grams
Required Load Impedance: 47 to 100 K ohms
Weight: 5.5 grams
General Specifications:
Power Requirements: CSA models 120V, 60 HZ
 CEE models: 220 V, 50 Hz
 Other models: 110 to 120 V-220 to 240 V, 50/60 Hz (Switchable)
Dimensions: 440(W) x 128(H) x 358(D) mm (17.4" x 5.0" x 14.1")
Weight: 7.6 Kg (16.7 lbs)

*For improvement purposes, specifications and design are subject to change without notice.

STANDARD ACCESSORIES

45 rpm Adapter: 1
Oil: 1
Screw Driver: 1
Sub-Weight: 1
Connection Cord: 1
Operator's Manual: 1

OPTIONAL ACCESSORIES

Replacement Cartridge: APC-5
Replacement Stylus: ATS-11

SPECIFICATIONS

Plateau: de 300 mm en alliage d'aluminium moulé sous pression.
Système d'entraînement: par courroie
Moteurs: (2) Un moteur synchrone hystérèse à 4 pôles pour l'entraînement du plateau et un moteur à vitesse variable pour le déplacement du bras.
Vitesse: 33 $\frac{1}{3}$ et 45 tours/min.
Pleurage: 0,05% WRMS
Rapport signal-bruit: Supérieur à 52 dB
Poids: 1,1 kg
Bras acoustique: Bras tubulaire à équilibrage statique avec correcteur de force centripète et contrepoids latéral
Longueur du bras: 220 mm
Variation permise de la pression de la pointe de lecture sur le sillon: de 0 à 3 grammes
Variation permise du poids de la cellule: de 4 à 8 grammes (8 à 12,5 grammes avec contrepoids accessoire)
Lève-bras: Amortissement à huile
Suspension: 15 mm
Poids de la coquille: 13,5 grammes
Cellule: VM (du type à double bobinage)
 Modèle Audio Technica AT-11 avec diamant sphérique de 0,7 mil.
Réponse en fréquence: de 15 à 25,000 Hz
Tension de sortie: 4 mV (1 kHz 50 mm/sec)
Séparation des canaux: 20 dB (1 kHz)
Pression optimum de la pointe de lecture: 2 grammes
Charge d'Impédance requise: de 47 à 100 K ohm
Poids: 5,5 grammes
Alimentation: Modèles CSA, UL et LA: 120 V, 60 Hz
 Modèle CEE: 220 V, 50 Hz
 Autres modèles: 100-120/220-240 V, 50/60 Hz (commutables)
Dimensions: 440(la.) x 128(Ht.) x 358(Pr.) mm (17,4" x 5,0" x 14,1")
Poids: 7,6 kg (16,7 lbs)

*Dans le but d'améliorations, la conception et les spécifications peuvent être changées sans préavis.

ACCESSOIRES FOURNIS

Adaptateur pour disques de 45 tours: 1
Lubrifiant: 1
Tourne-vis: 1
Contrepoids Auxiliaire: 1
Fil de Raccordement: 1
Notice d'instruction: 1

ACCESSOIRES RECOMMANDES

Cellule de Rchange: APC-5
Pointe de Lecture de Rchange: ATS-11