



Deze download wordt u gratis aangeboden door Pick-upnaalden.nl

Web : www.pickupnaalden.com
Email : info@pick-upnaalden.nl
Facebook : www.facebook.com/pickupnaalden
Twitter : twitter.com/Pickupnaalden
Google+ : https://plus.google.com/+FCaris_pickupnaalden


Service
Service
Service

Service Manual

FOR RECORDCHANGER SEE 22GC051/R versions or 22AF092


EXCEPT THE MOTOR
EXCEPTÉ LE MOTEUR

DIMENSIONS
303x480x120mm

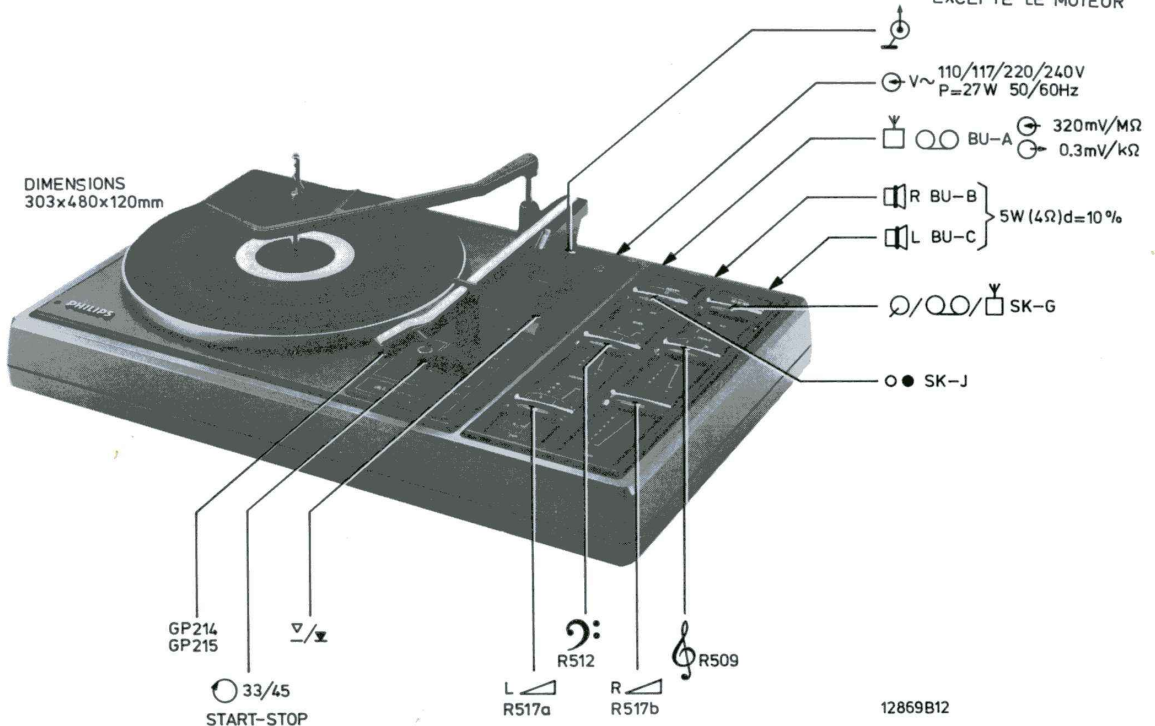

12869B12






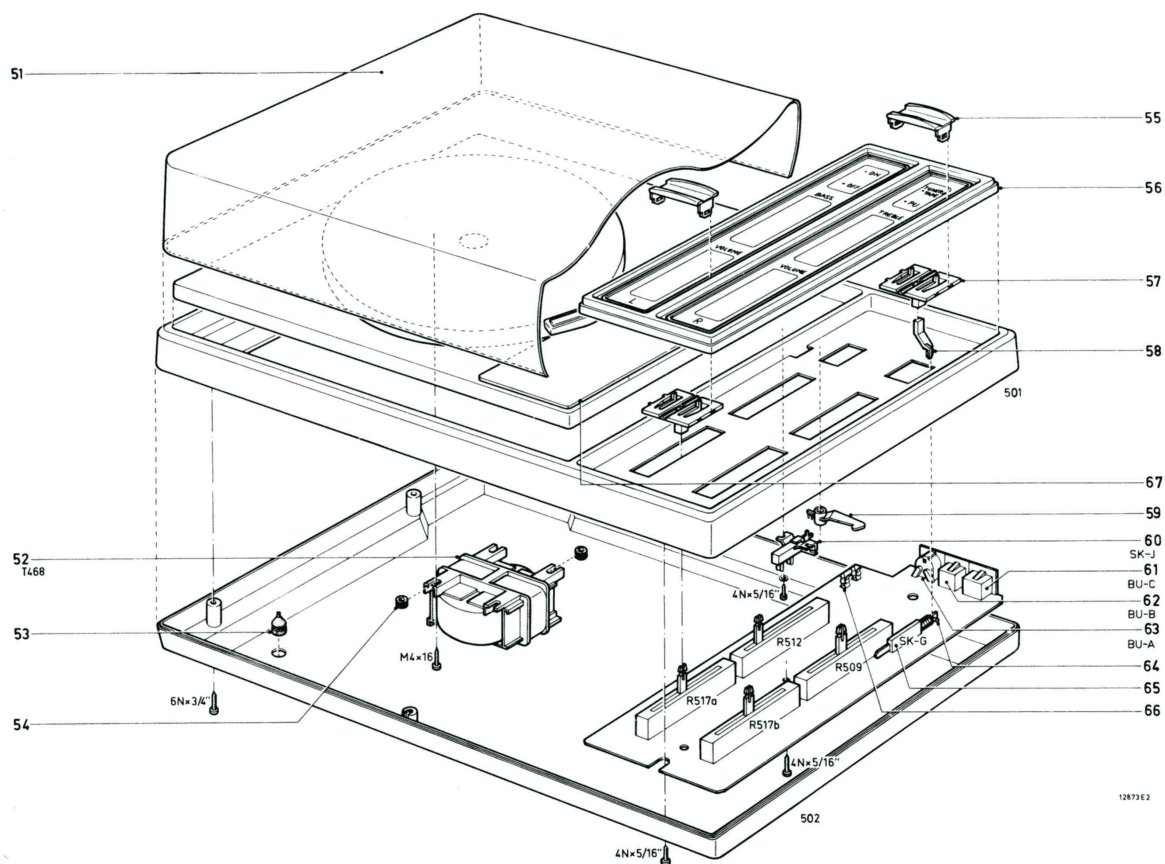


51 4822 444 60347
 52 4822 146 60082
 53 4822 462 40227
 54 4822 325 60177
 55 4822 411 60547

56 4822 444 30229
 57 4822 402 30095
 58 4822 402 60577
 59 4822 402 30096
 60 4822 276 10619

61 4822 267 30264
 62 4822 267 30264
 63 4822 267 40209
 64 4822 525 90892
 65 4822 277 30571
 66 4822 492 60063
 67 4822 454 30234

IC 402a				BU-B S426a		IC451		M458	
IC 402b				BU-C S426b		TS475 TS476 D480		D479 F463	
606a 605a 610a 609a	611a	612a 614a	615a 616a	617a 618a 619a		613a 682 613b 683		684	
606b 605b 610b 609b	611b	612b 614b	615b 616b	617b 618b 619b		685		569 570 567 566 568	
516a 515a 517a				520a		583		584	
509 516b 515b 517b				520b					

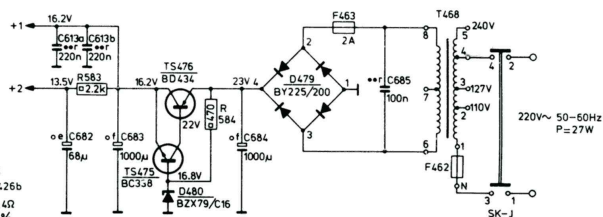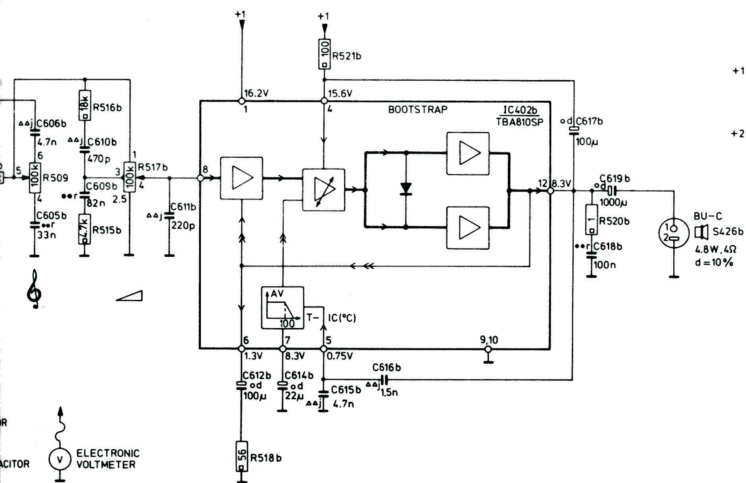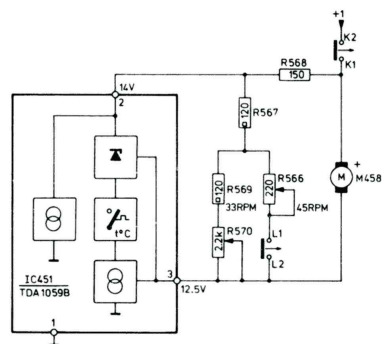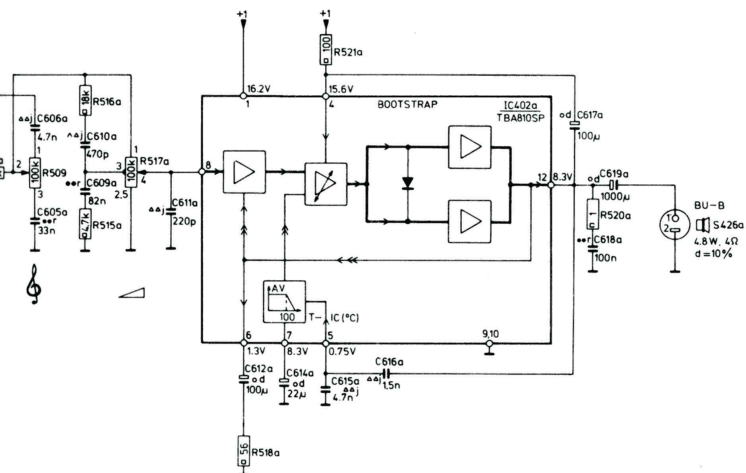


SK SK+SL
33RPM 45RPM

11057 E 8

-R-				-SK-	
30 44246	R509	100k (lin.)	4822 105 10136	SK-G	4822 277 30571
09 80324	R512	100k (lin.)	4822 105 10136	SK-J	4822 276 10619
09 80361	R517a,b	20 kΩ+80 kΩ (semi log)	4822 105 10301	-Miscellaneous- Divers	
30 44121	R566	220 Ω	4822 100 10019		
30 40983	R568	150 Ω ± 2 %	5322 116 54486		
	R570	2,2 kΩ	4822 100 10029		
-S-				BU-A 4822 267 40209 BU-B.C 4822 267 30264 M458 4822 361 30096 F462 4822 252 20007 F463 4822 253 20023 T468 4822 146 60082	
30 50312	S426a-b	AD7080 - 4 Ω	4822 240 50074		
30 34268					

MISC	BU-A										TS401a										IC402a									
MISC	TS401b																				IC402b									
C	601a				602a		603a		604a		606a 607a				606a 605a 610a 609a		611a		612a		614a		615a		616a					
C	601b				602b		603b		604b		606b 607b				606b 605b 610b 609b		611b		612b		614b		615b		616b					
R	502a		503a	504a	507a		508a		513a 511a 510a				516a 515a 517a		518a		521a													
R	502b		503b	504b	507b		508b		512 513b 511b 510b		509		516b 515b 517b		518b		521b													

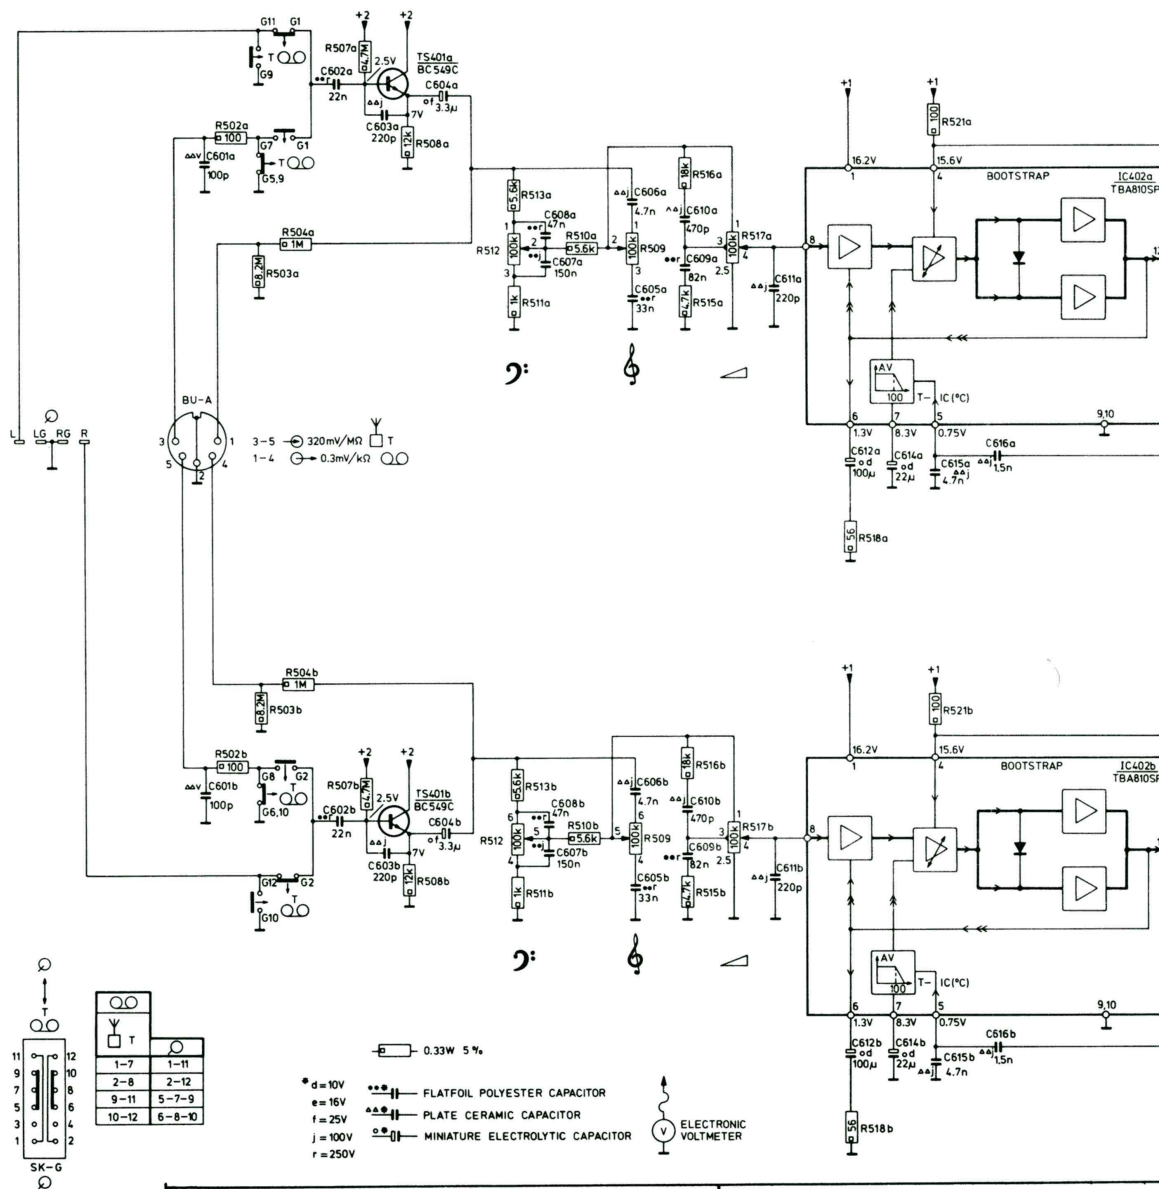

-TS-	-IC-		-R-		
TS401a,b	BC549C	5322 130 44246	R509	100k (lin.)	4822 1
IC402a,b	TBA810SP	4822 209 80324	R512	100k (lin)	4822 1
IC451	TDA1059B	4822 209 80361	R517a,b	20 k Ω + 80 k Ω (semi log)	4822 1
TS475	BC338	5322 130 44121	R566	220 Ω	4822 1
TS476	BD434	4822 130 40983	R568	150 Ω $\pm$ 2 %	5322 1
			R570	2,2 k Ω	4822 1
-D-			-S-		
D479	BY225/200	4822 130 50312			
D480	BZX79/C16	5322 130 34268	S426a-b	AD7080 - 4 Ω	4822 2

MISC	C	R
IC451	619a	
	517a	
	517b	
	617a	569
IC402a	618a	570
		515b
	611a	520a
	614a	521a
	609b	567
		515a
	615a	566
	609a	
	610a	
	616a	
	610b	
	613a	568
		516a
	612a	516b
	510a	
	518b	
	518a	
	511a	
	511b	
	509	512
	683	
	607a	
	605a	
	605b	
	612b	
	613b	
	607b	
	608a	
	616b	
D480	615b	
IC402b		
	614b	
TS475	611b	521b
		520b
		584
	618b	
SK-G	617b	
	606a	
	510b	
	606b	513b
	608b	513a
	602b	
	604a	508a
	602a	502a
	603b	502b
	604b	508b
	603a	507b
TS401b		583
	TS401a	507a
	F463	682
	504b	
	504a	
	503a	
D479	619b	
	684	
	685	
	601a	503b
	601b	
	601b	
BU-C		
BU-B		
BU-A		


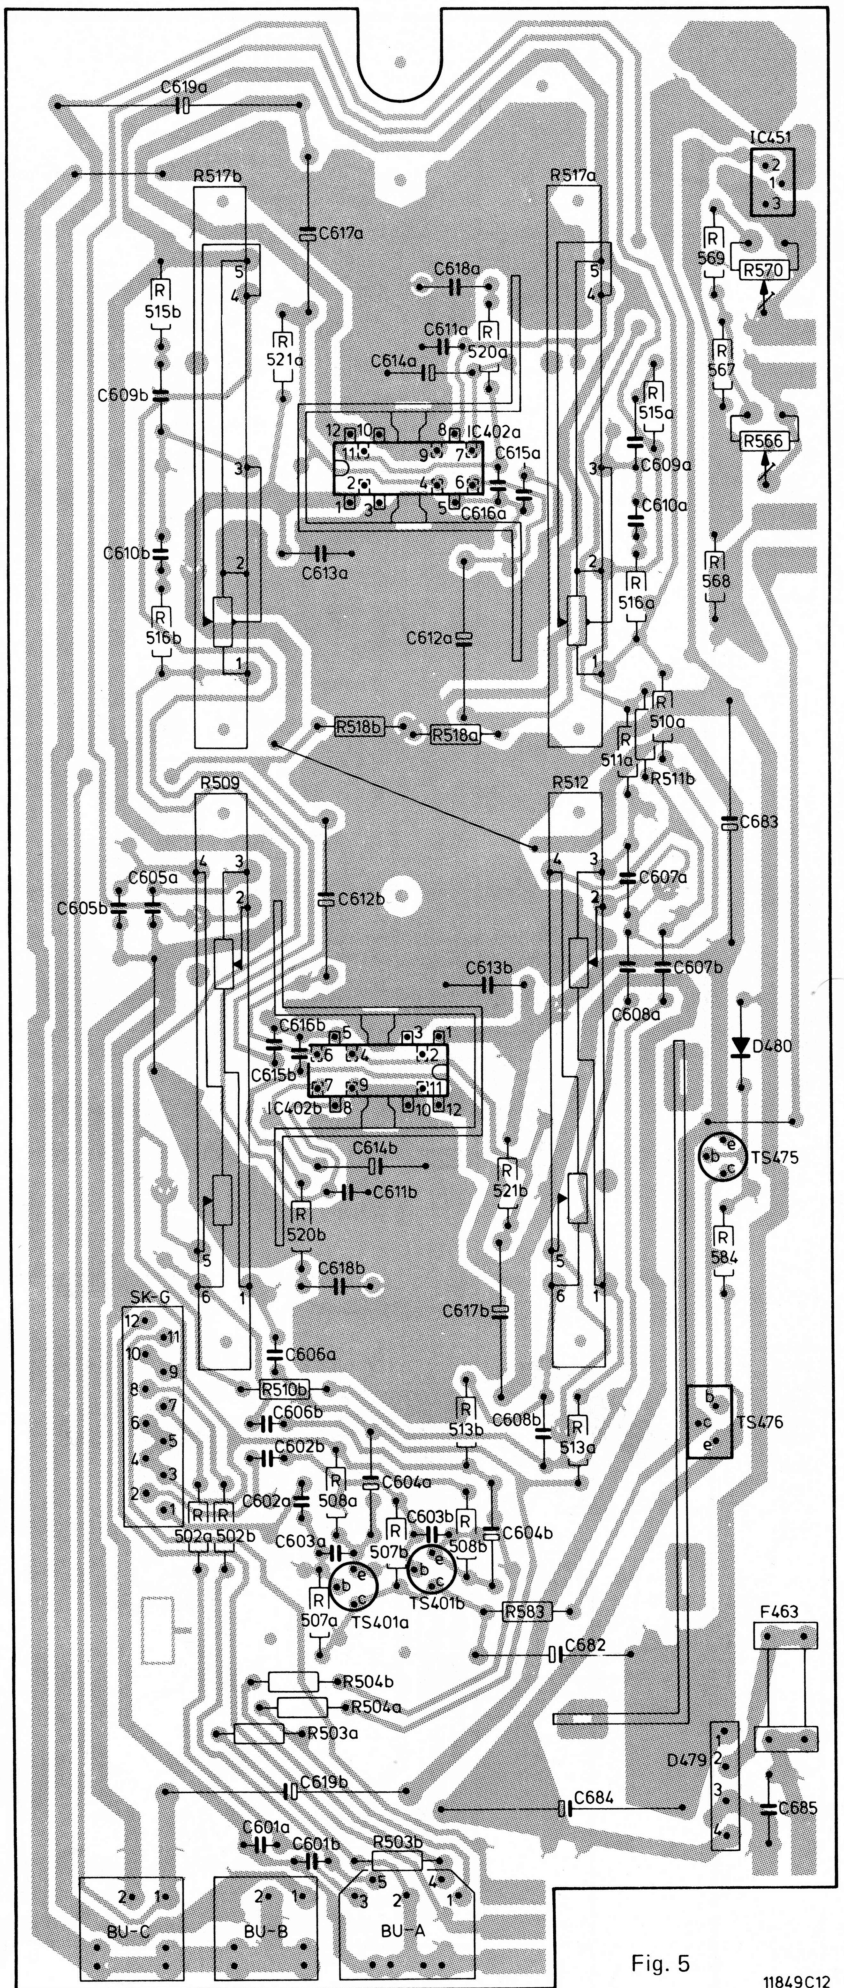


Fig. 5

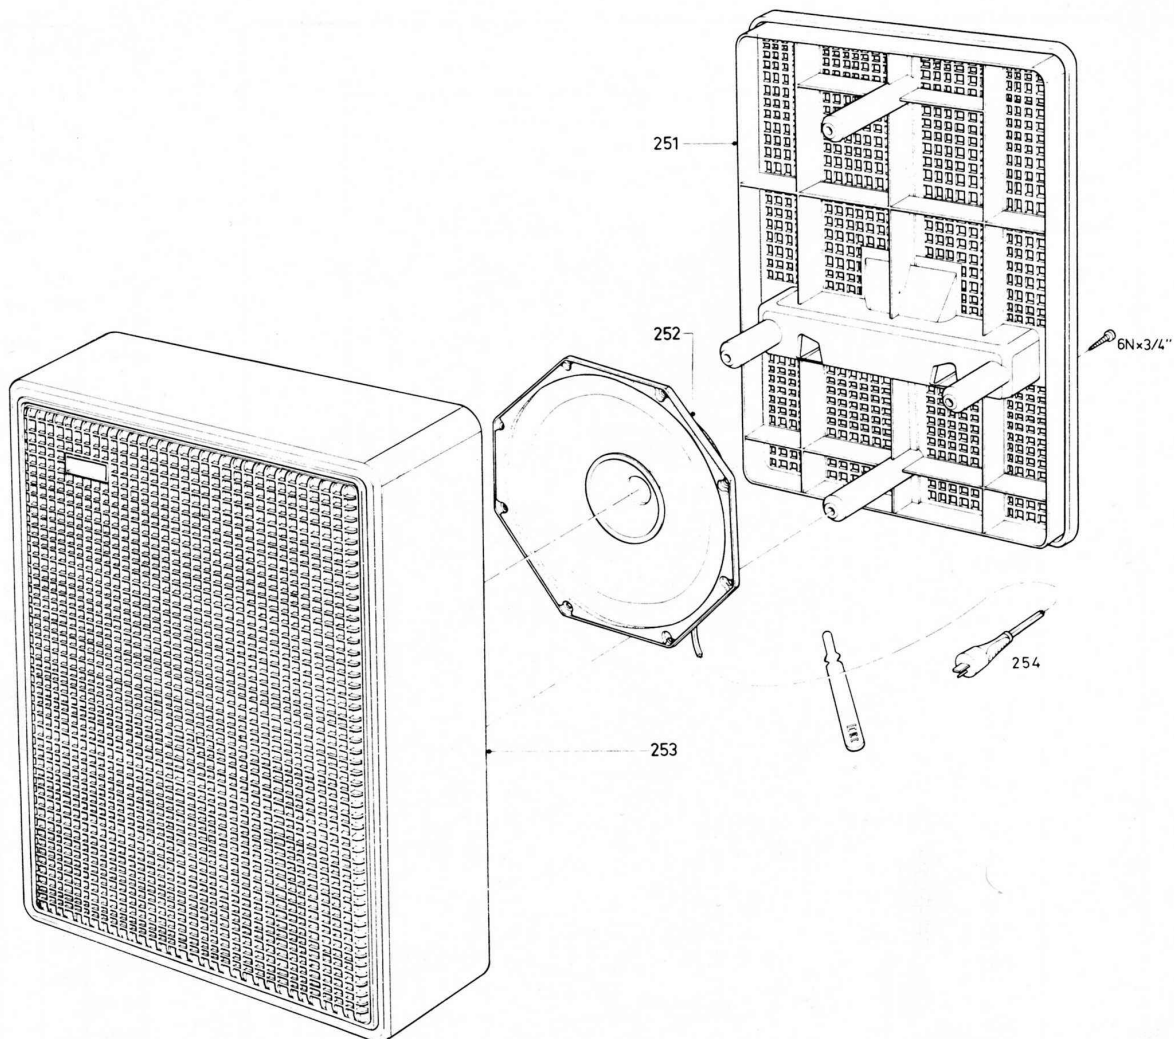

251	4822 444 50261
252	4822 240 50074
253	4822 444 30225
254	4822 264 30041

10369D14

Fig. 4

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

(NL)

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

(F)

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

(D)

Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.

(SF)

Korjattessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määäämiä alkuperäisvaraosia.

(I)

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

(S)


Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning af föreskrivna reservdelar.

(DK)

Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc., og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

(N)

Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjenopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.

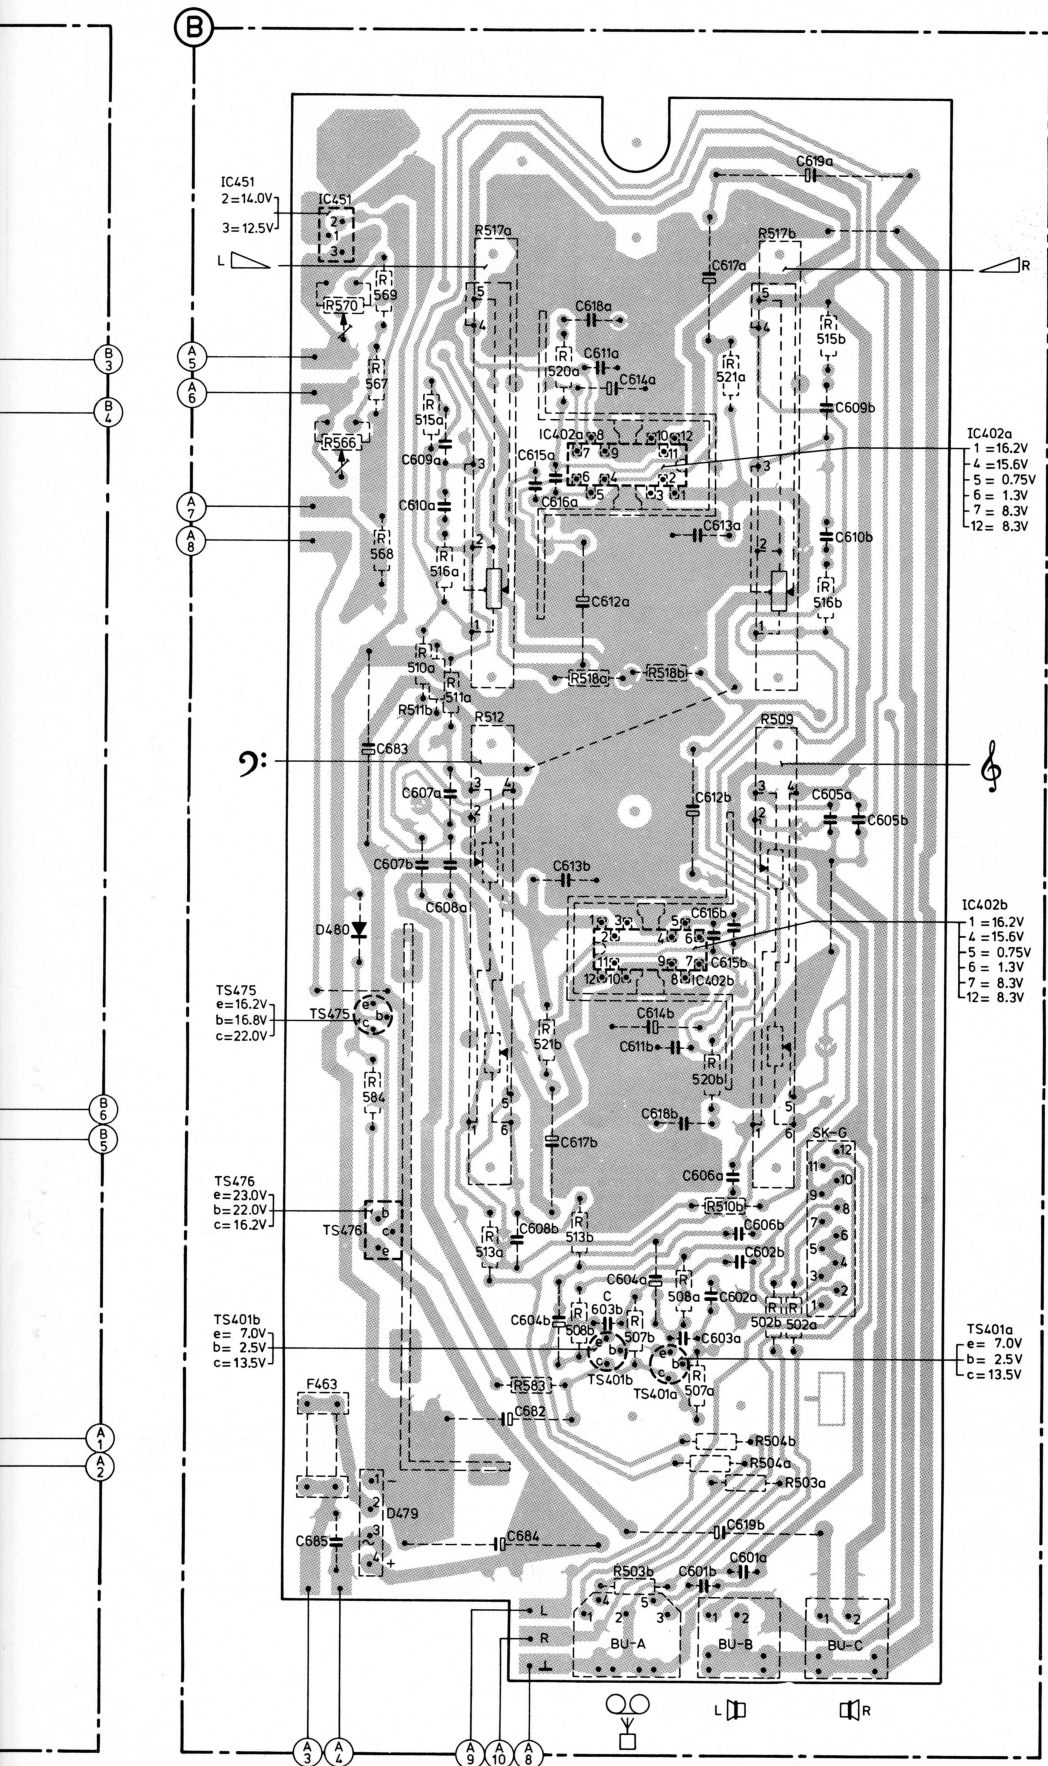

MISC	C	R
IC451	619a	517a 517b
F462	617a 618a	569 570
IC402a	611a 614a 609b	515b 520a 521a 567 515a
	615a 609a 610a 616a	566
	610b 613a	568 516a
	612a	516b
SK-K	683	510a 518b 518a 511a 511b 509 512
	607a 605a 605b 612b	
	613b 607b	
	608a 616b	
D480	615b	
IC402b		
M458	614b	
TS475	611b	521b
SK-L		520b 584
SK-G		618b 617b
	606a	
TS476	606b 608b 602b	510b 513b 513a
	604a 602a 603b 604b 603a	508a 502a 502b 508b 507b
TS401b		583
TS401a		507a
F463	682	
SK-J		504b 504a 503a
D479	619b 684 685 601a 601b	503b
BU-C BU-B BU-A		

Fig. 3

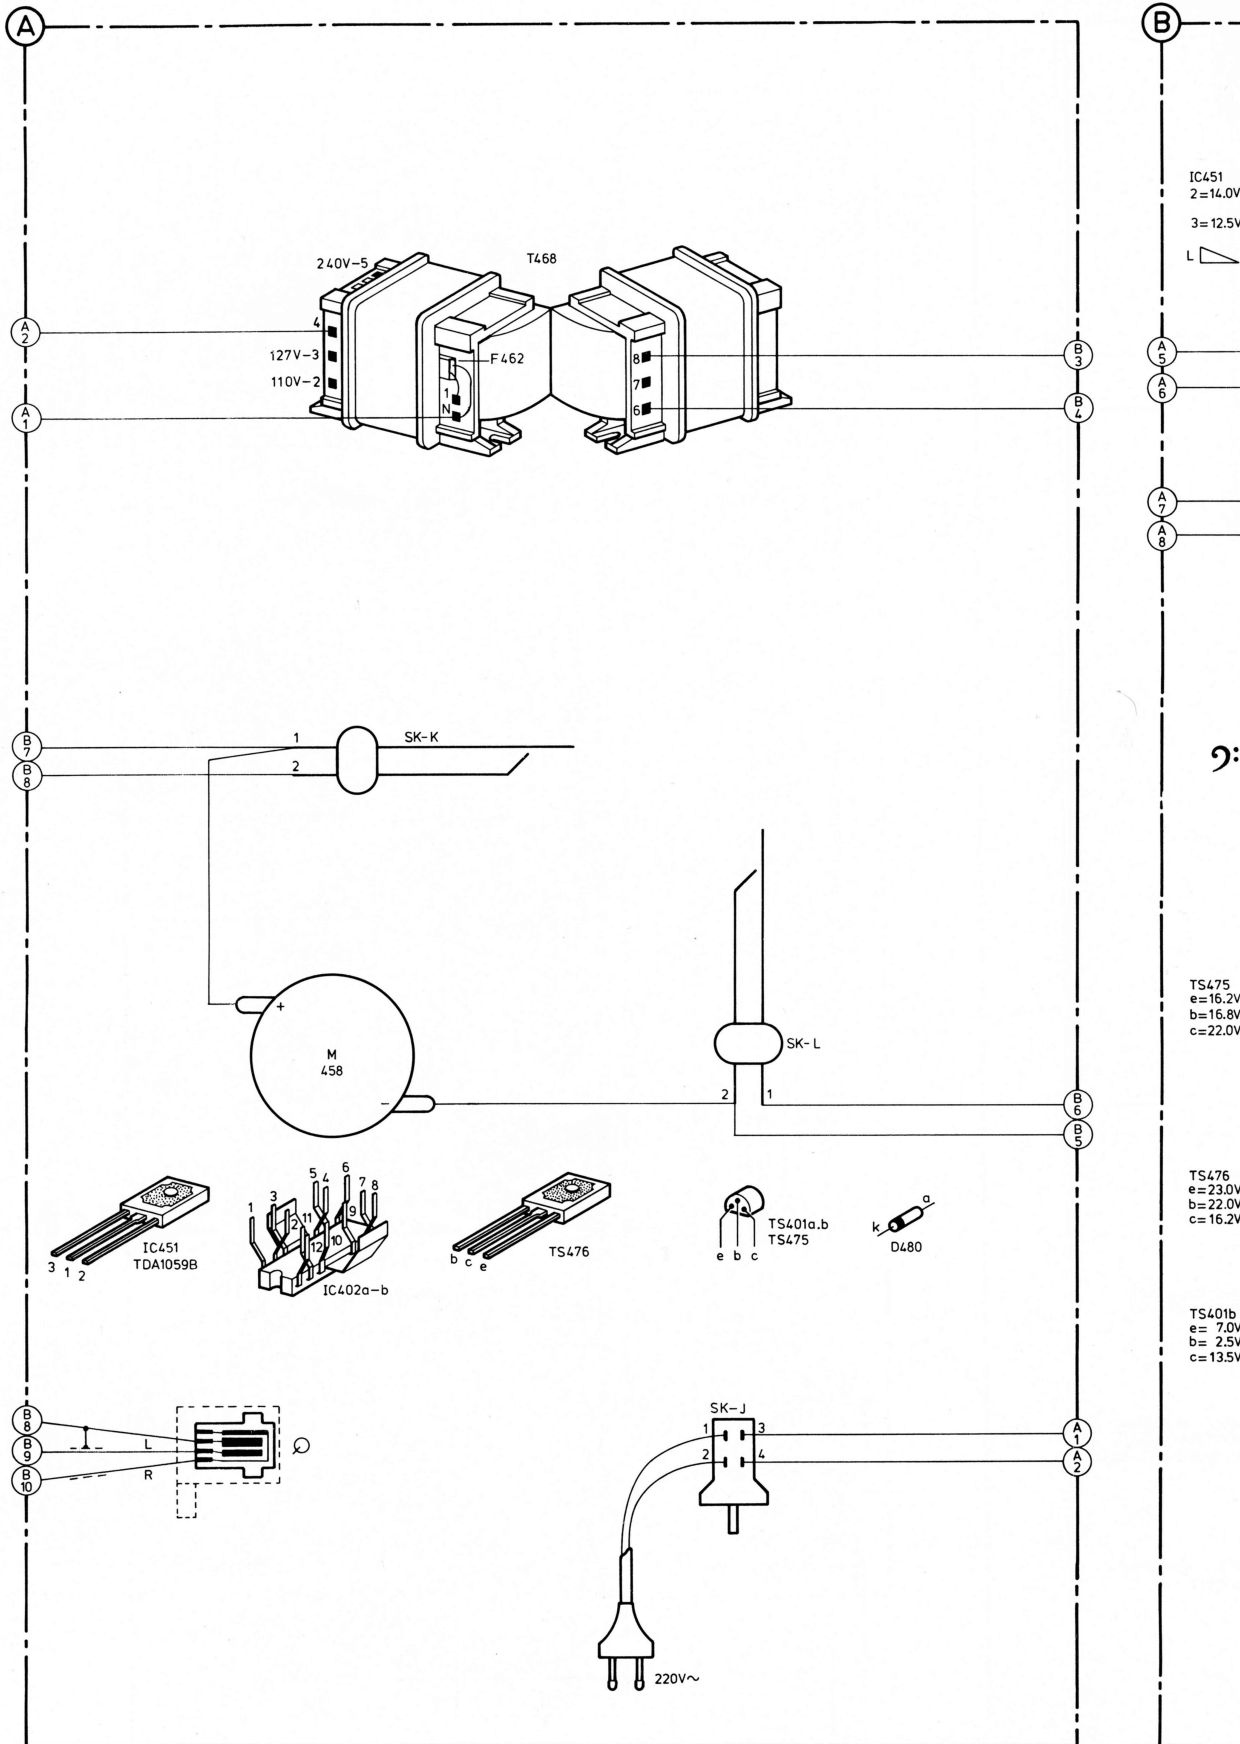


Fig. 3