




Deze download wordt u gratis aangeboden door Pick-upnaalden.nl

Web : www.pickupnaalden.com
Email : info@pick-upnaalden.nl
Facebook : www.facebook.com/pickupnaalden
Twitter : twitter.com/Pickupnaalden
Google+ : https://plus.google.com/+FCaris_pickupnaalden




Service

22 GH 915

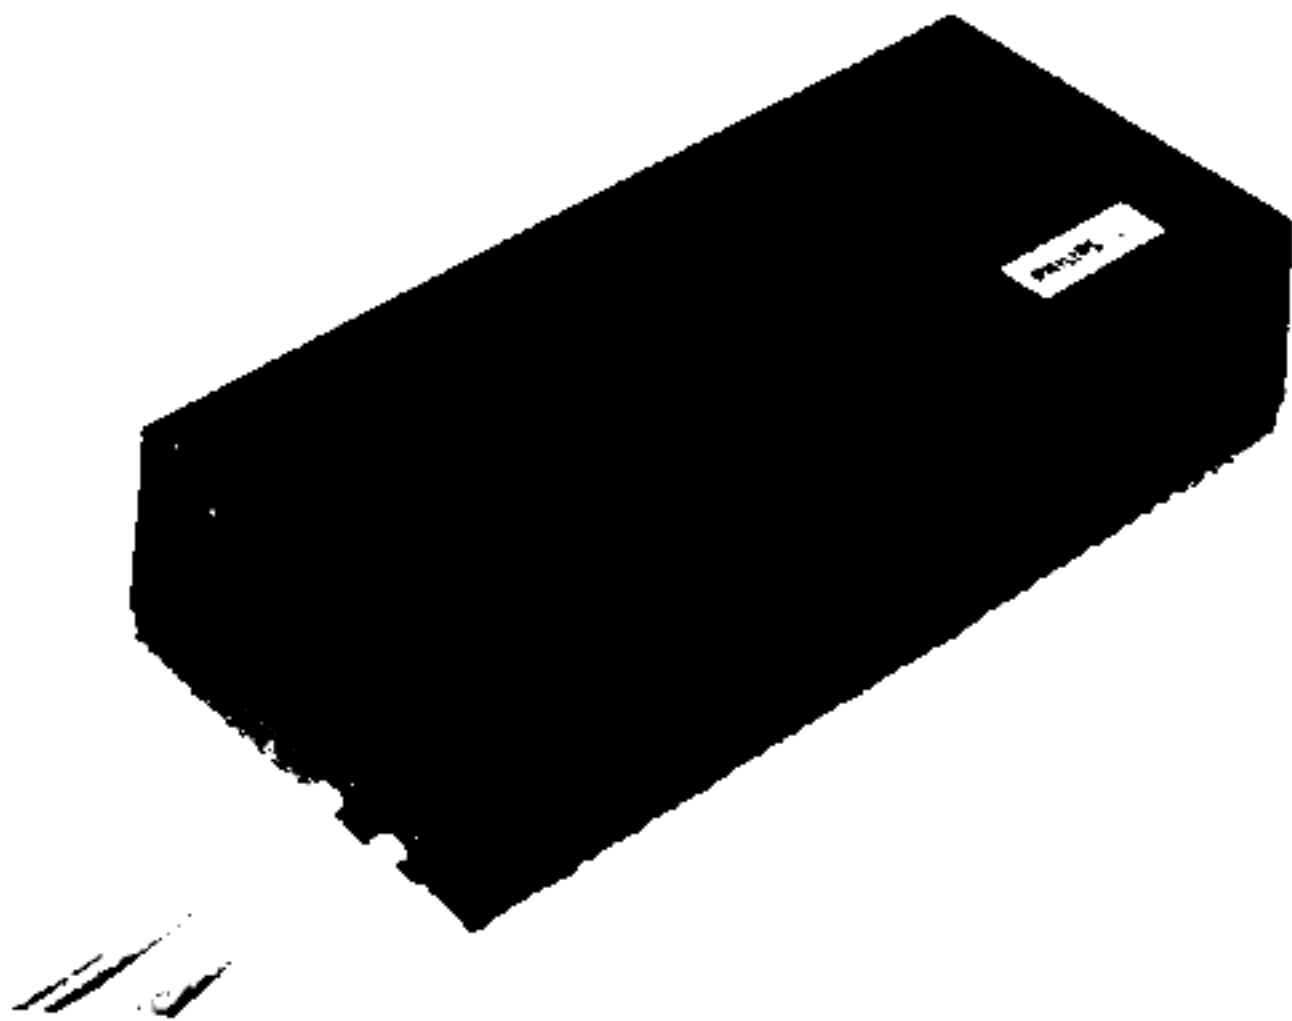

Technische Daten:

Netzspannung:	110. 127. 220. 240V
Netzfrequenz:	50 – 60Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 4W
Eingangsimpedanz:	47 kΩ
Ausgangsimpedanz:	10 kΩ
Frequenzbereich:	20 – 20.000 Hz
Verstärkung bei 1000Hz:	35 ± 1,5 dB

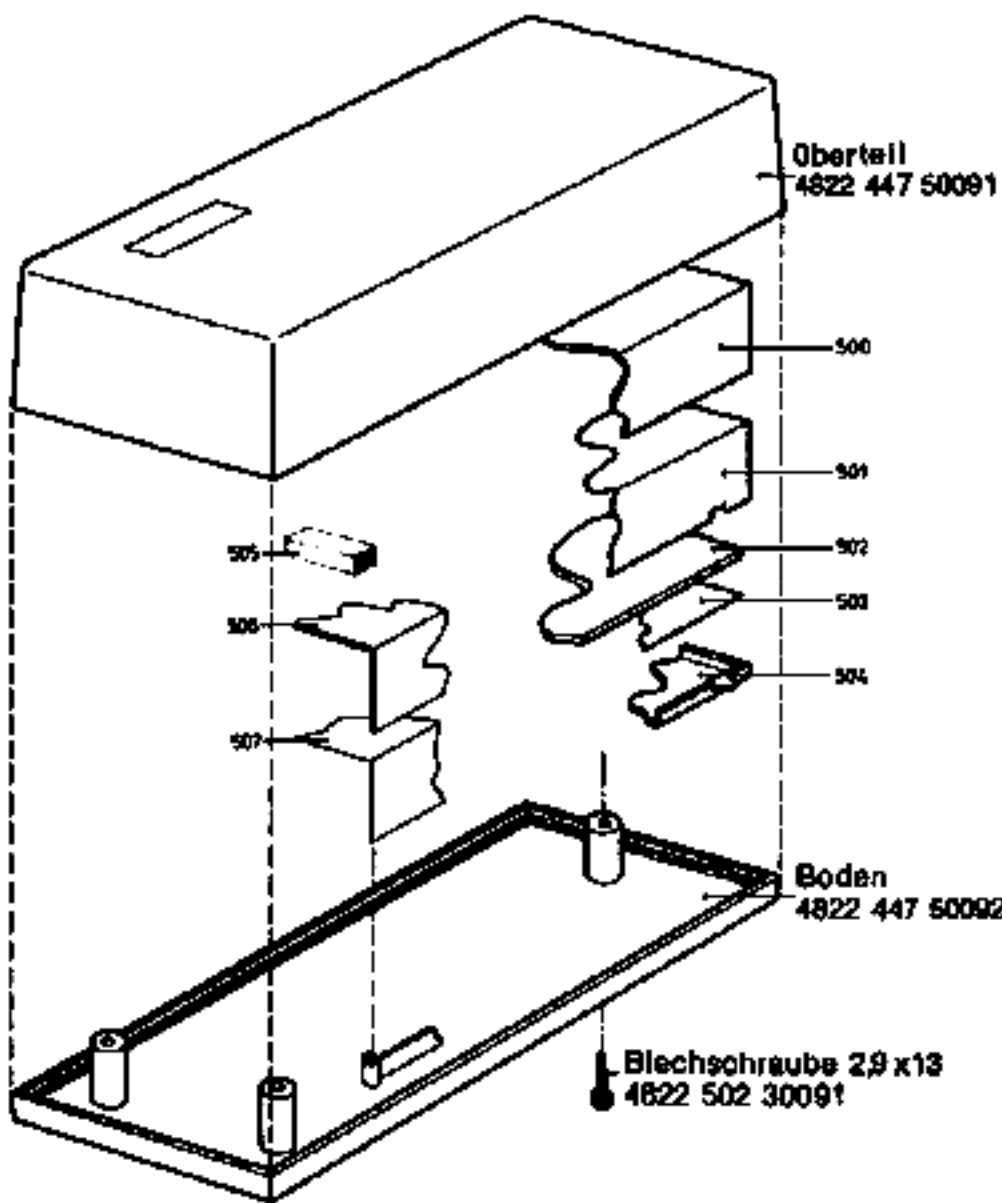

Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestellnummer anzugeben.

Spezial-Ersatzteile

22 GH 915
Normteile sind nicht aufgeführt

Elektrische Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
Netztrafo	4822 145 30127	Transistor	BC 149 B
Thermosicherung	4822 252 20007	Transistor	BC 149 C
Buchse 5pol. 180°	4822 267 40209	Elko 100 µF – 4 V	4022 124 20565
Stecker 5pol. 180°	4822 264 40023	Elko 47 µF – 10 V	4822 124 20373
Gleichrichter	BY 159/100	Elko 10 µF – 25 V	4822 124 20355
Zenerdiode	BZ x 61/C 24	Elko 470 µF – 40 V	4822 124 20533
Spannungswähler	4822 272 10113		



Bei allen Reparaturarbeiten sind die gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!





PHILIPS

22 GH 915

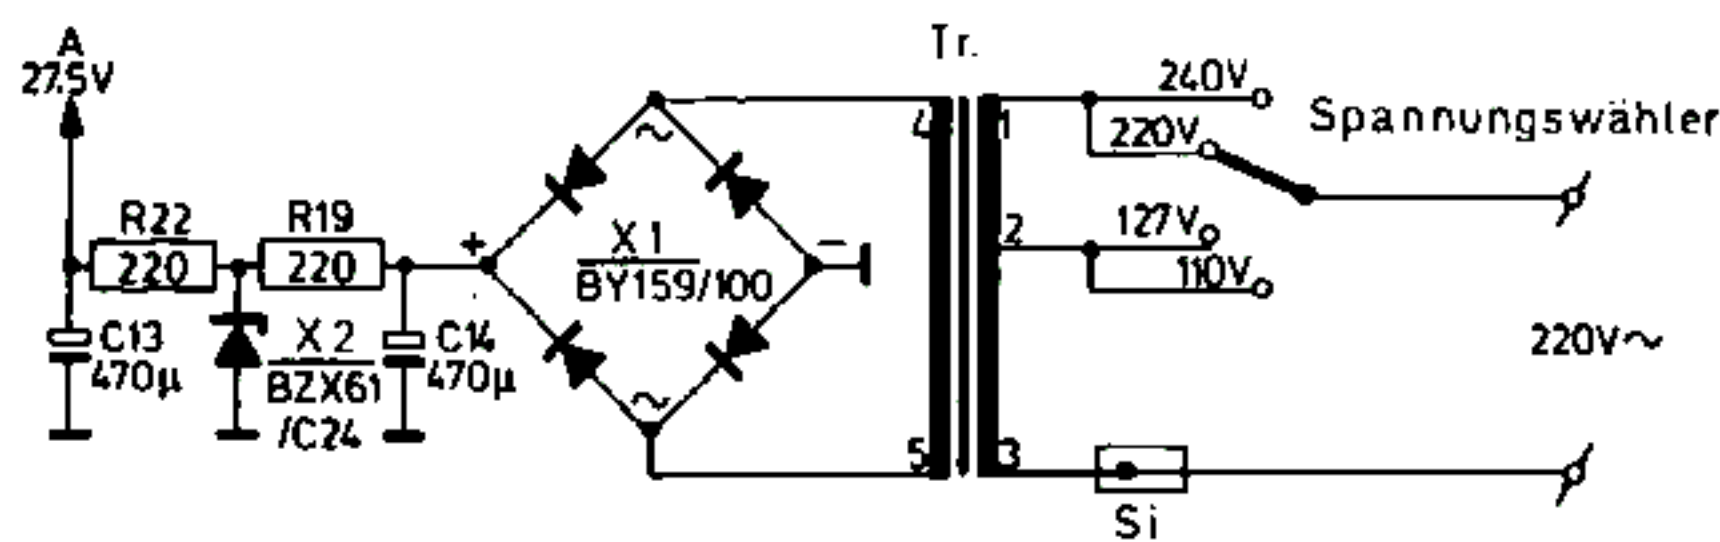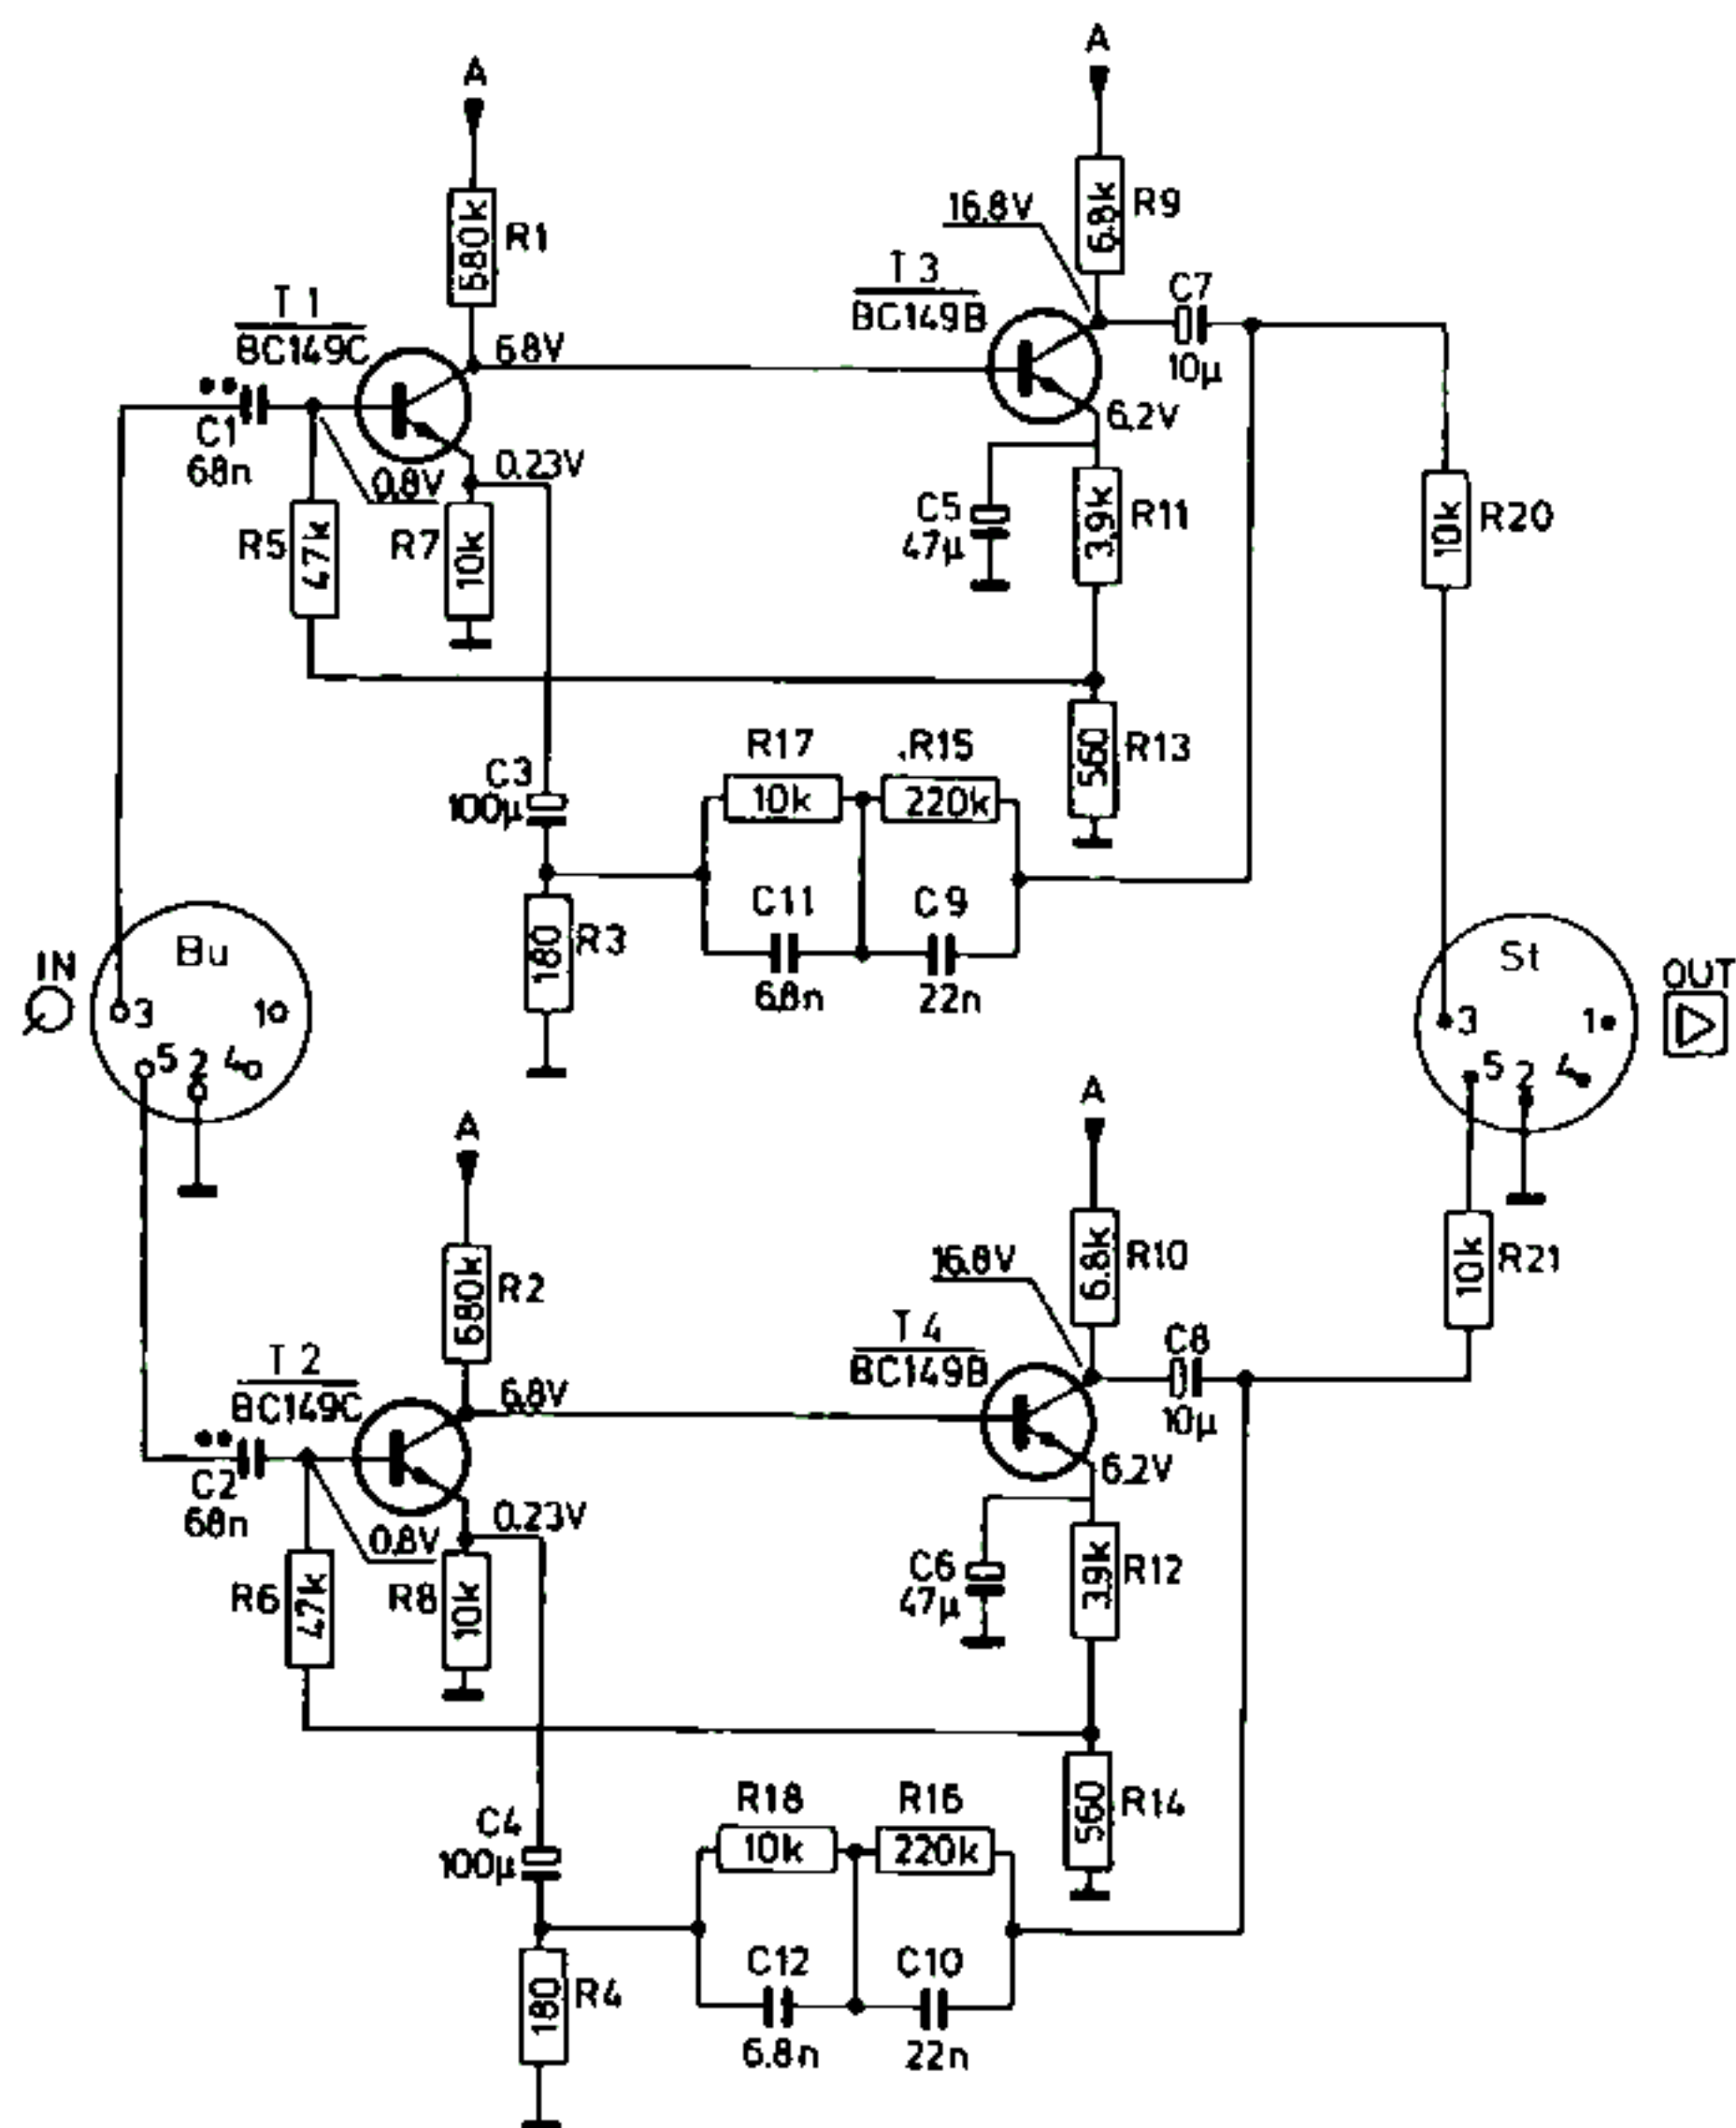


Belastbarkeit

250V


Zum Aushalen von Bauteilen aus
Printplatten empfehlen wir die
PHILIPS Vacuum-Lötpistole

Spannungen gemessen mit
Instrument 20.000 Ω / V

Anschlüsse der VALVO-Transistoren

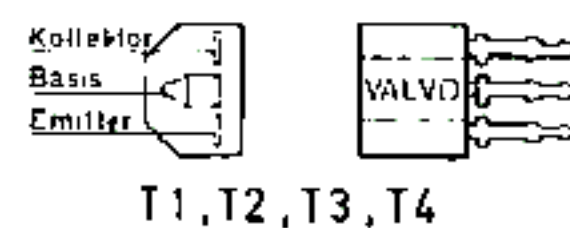

Alle Widerstände $\pm 2\%$

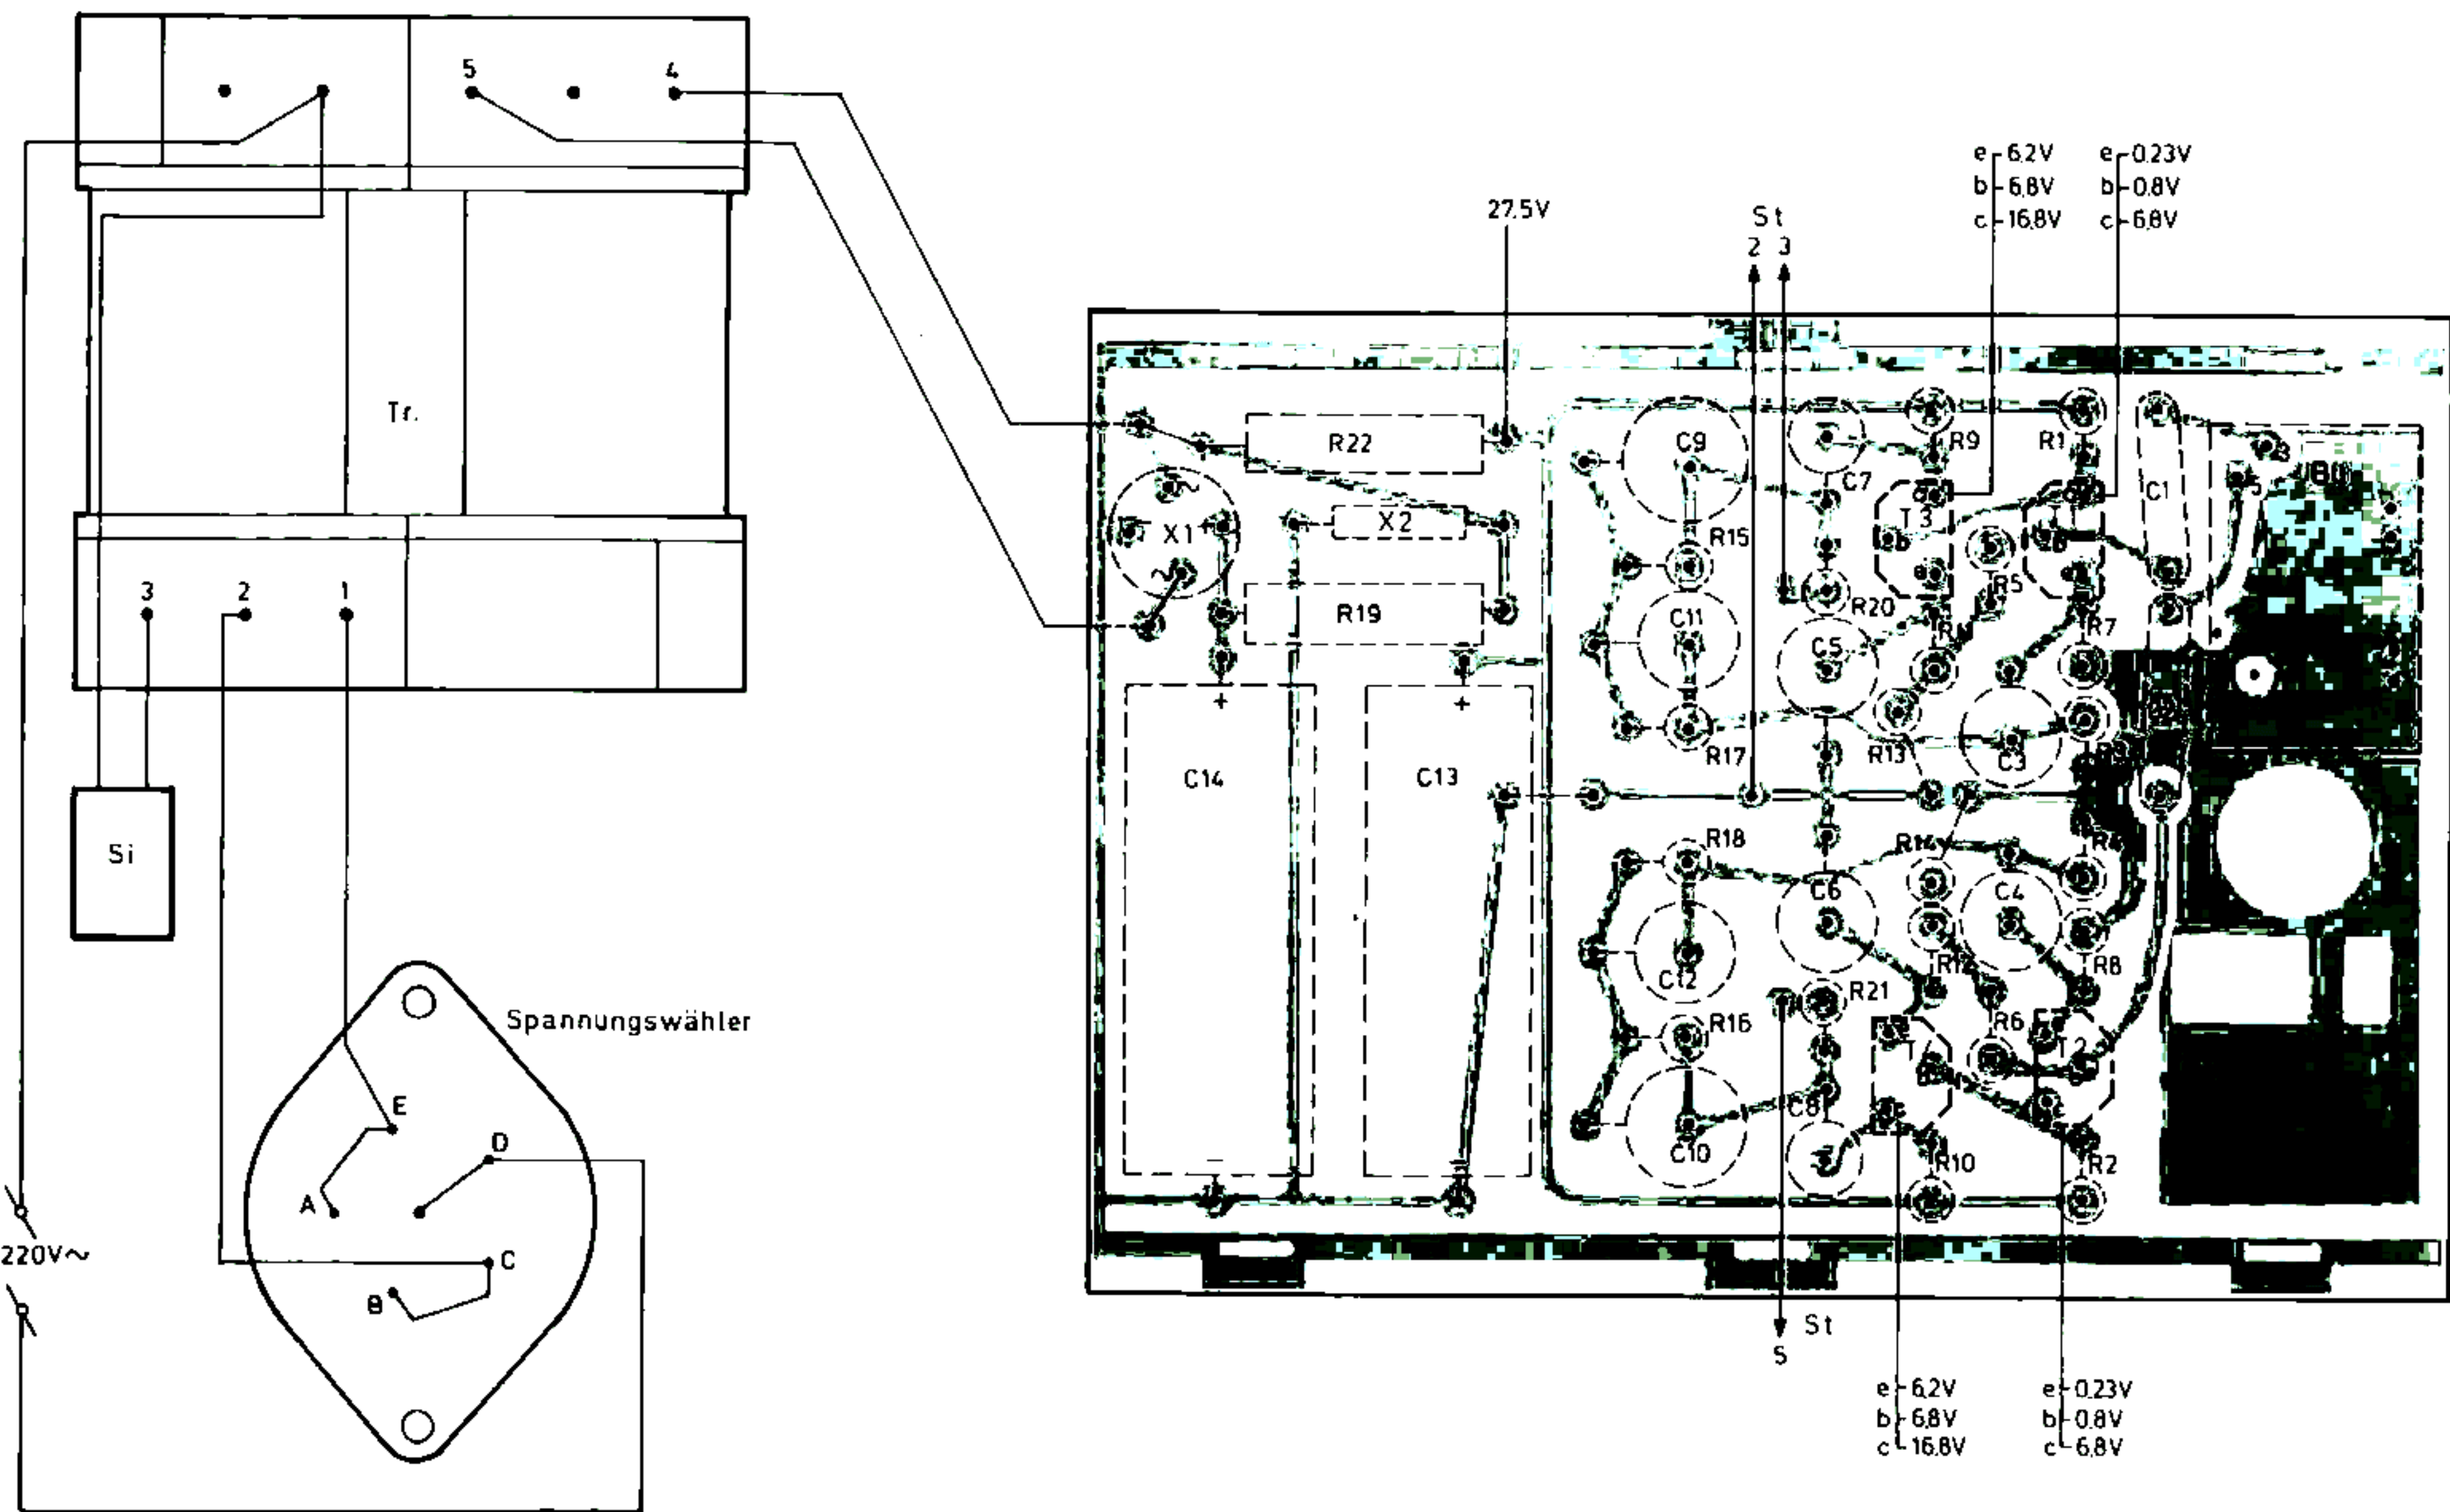

DEUTSCHE PHILIPS GMBH, HAMBURG 1, SERVICE-ZENTRALE

3.74 Serv. 2173/1

Nachdruck nicht gestattet! Änderungen vorbehalten.

22 GH 915