



Deze download wordt u gratis aangeboden door Pick-upnaalden.nl

Web : www.pickupnaalden.com
Email : info@pick-upnaalden.nl
Facebook : www.facebook.com/pickupnaalden
Twitter : twitter.com/Pickupnaalden
Google+ : https://plus.google.com/+FCaris_pickupnaalden


Service
Service
Service

Service Manual

FOR RECORD PLAYER SEE 22GC024/10/90. EXCEPT THE MOTOR
. EXCEPTÉ LE MOTEUR

DIMENSIONS :
303 x 480 x 120 mm

DIMENSIONS L.S. BOX :
340 x 240 x 106 mm

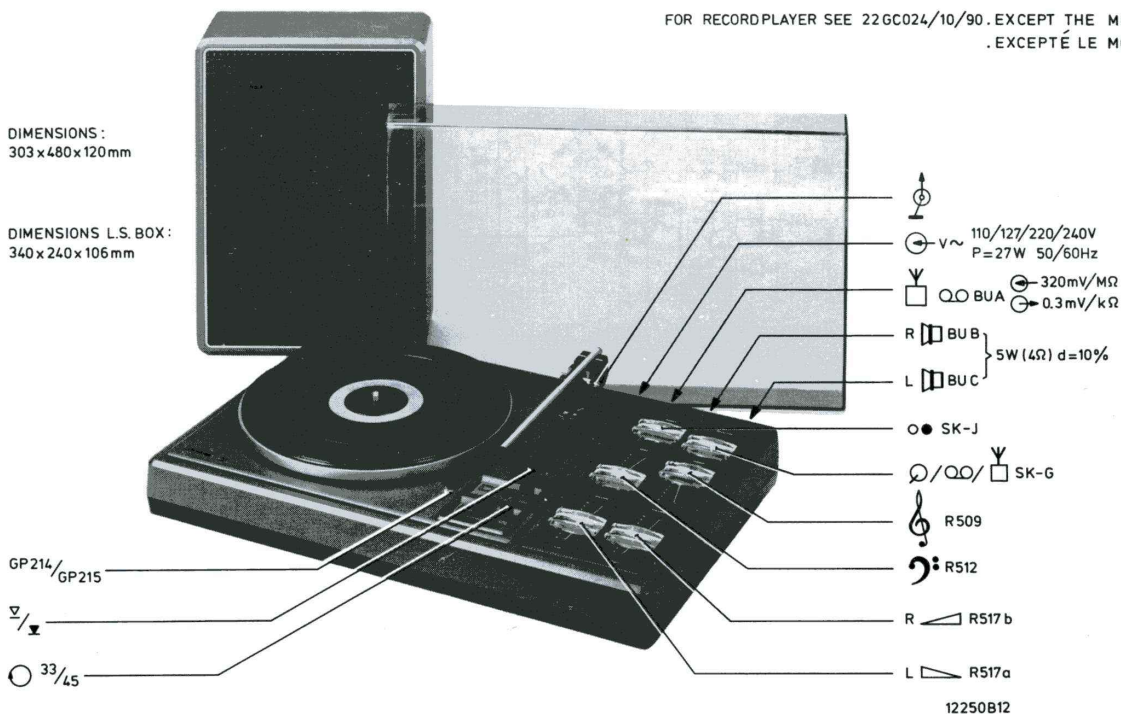


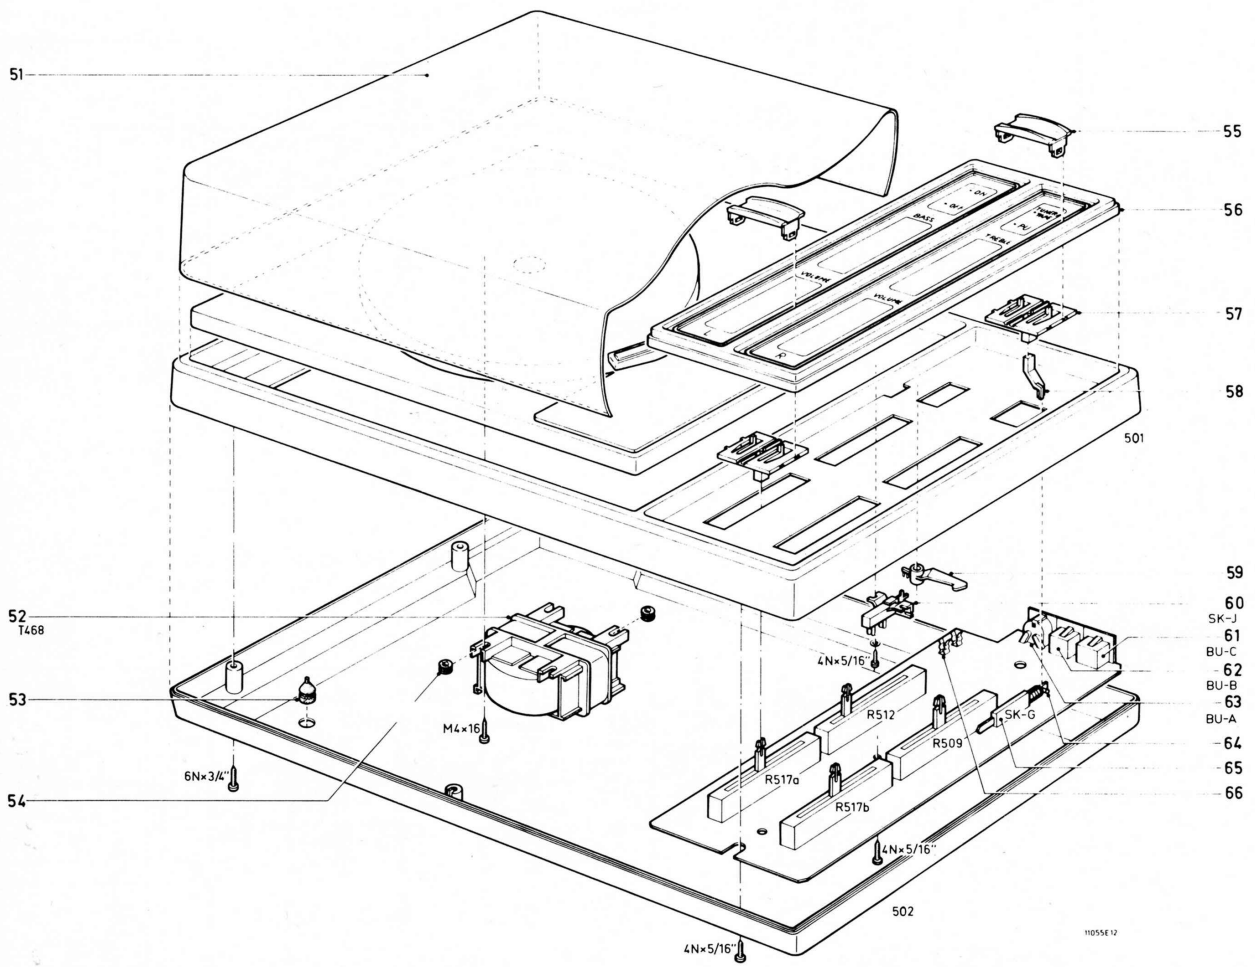



Fig. 1

51	4822 444 60347	56	4822 444 30229	61	4822 267 30264
52	4822 146 60082	57	4822 402 30095	62	4822 267 30264
53	4822 462 40227	58	4822 402 60577	63	4822 267 40209
54	4822 325 60177	59	4822 402 30096	64	4822 525 90892
55	4822 411 60547	60	4822 276 10619	65	4822 277 30571
				66	4822 492 60063

MISC	BU-A										TS401a										IC402a														
MISC											TS401b										IC402b														
C	601a				602a		603a		604a		608a				607a		606a		605a		610a		609a		611a		612a		614a		615a		616a		617a
C	601b				602b		603b		604b		608b				607b		606b		605b		610b		609b		611b		612b		614b		615b		616b		617b
R	502a			503a		504a		507a		508a		513a				511a		510a		516a				515a		517a		518a				521a			
R	502b			503b		504b		507b		508b		512		513b		511b		510b		509		516b				515b		517b		518b				521b	

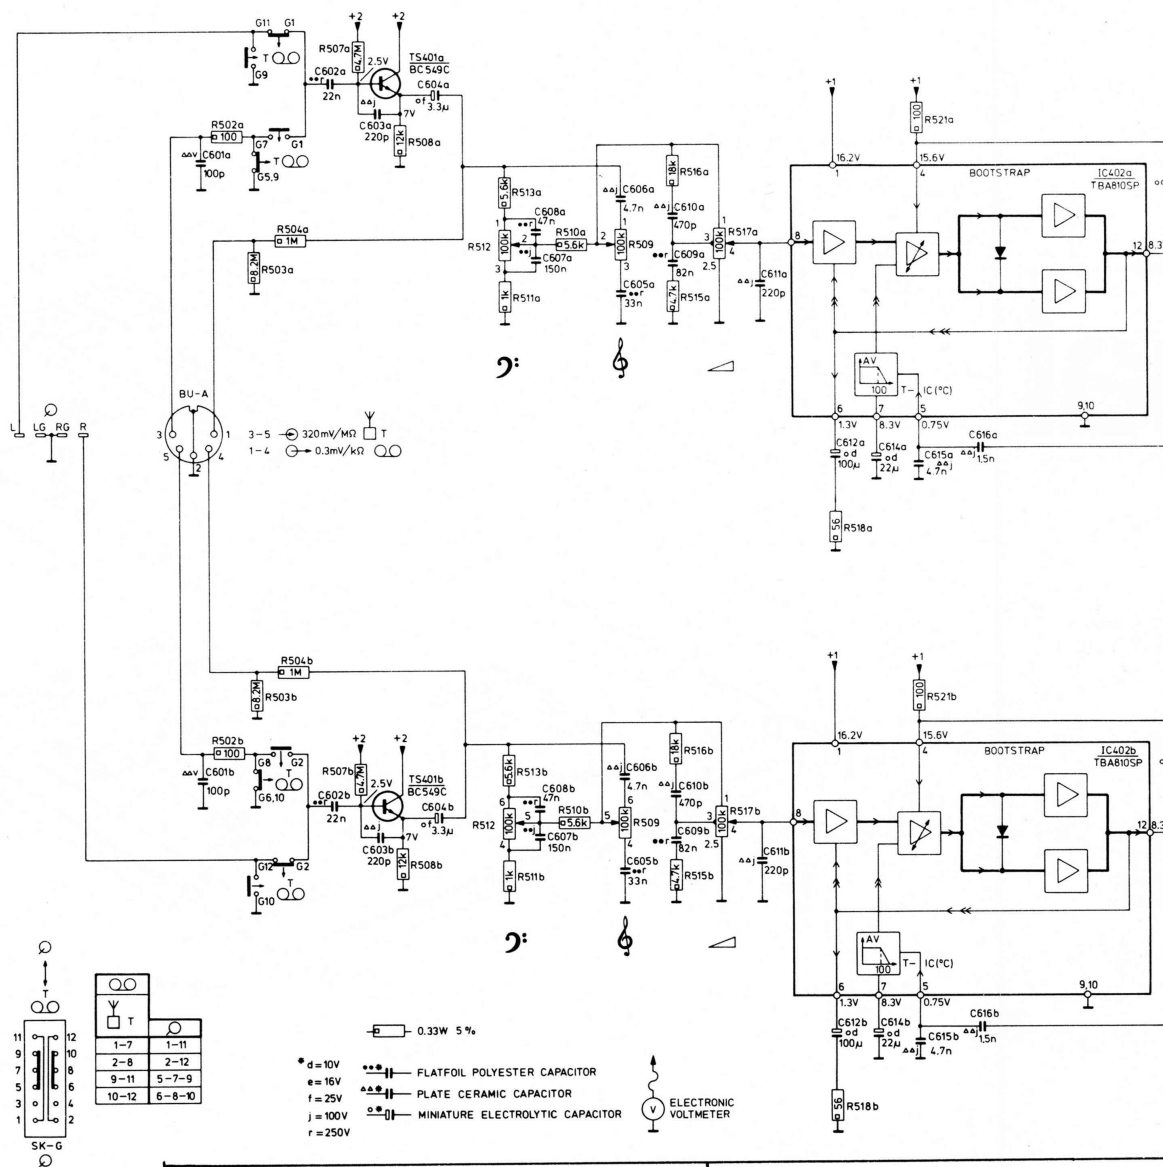

-TS-	-IC-		-R-	
TS401a,b	BC549C	5322 130 44246	R509	100k (lin.) 4822 105
IC402a,b	TBA810SP	4822 209 80324	R512	100k (lin) 4822 105
IC451	TDA1059B	4822 209 80361	R517a,b	20 k Ω + 80 k Ω (semi log) 4822 105
TS475	BC338	5322 130 44121	R566	220 Ω 4822 100
TS476	BD434	4822 130 40983	R568	150 Ω $\pm$ 2 % 5322 116
			R570	2,2 k Ω 4822 100
-D-			-S-	
D479	BY225/200	4822 130 50312	S426a-b	AD7080 - 4 Ω 4822 240
D480	BZX79/C16	5322 130 34268		

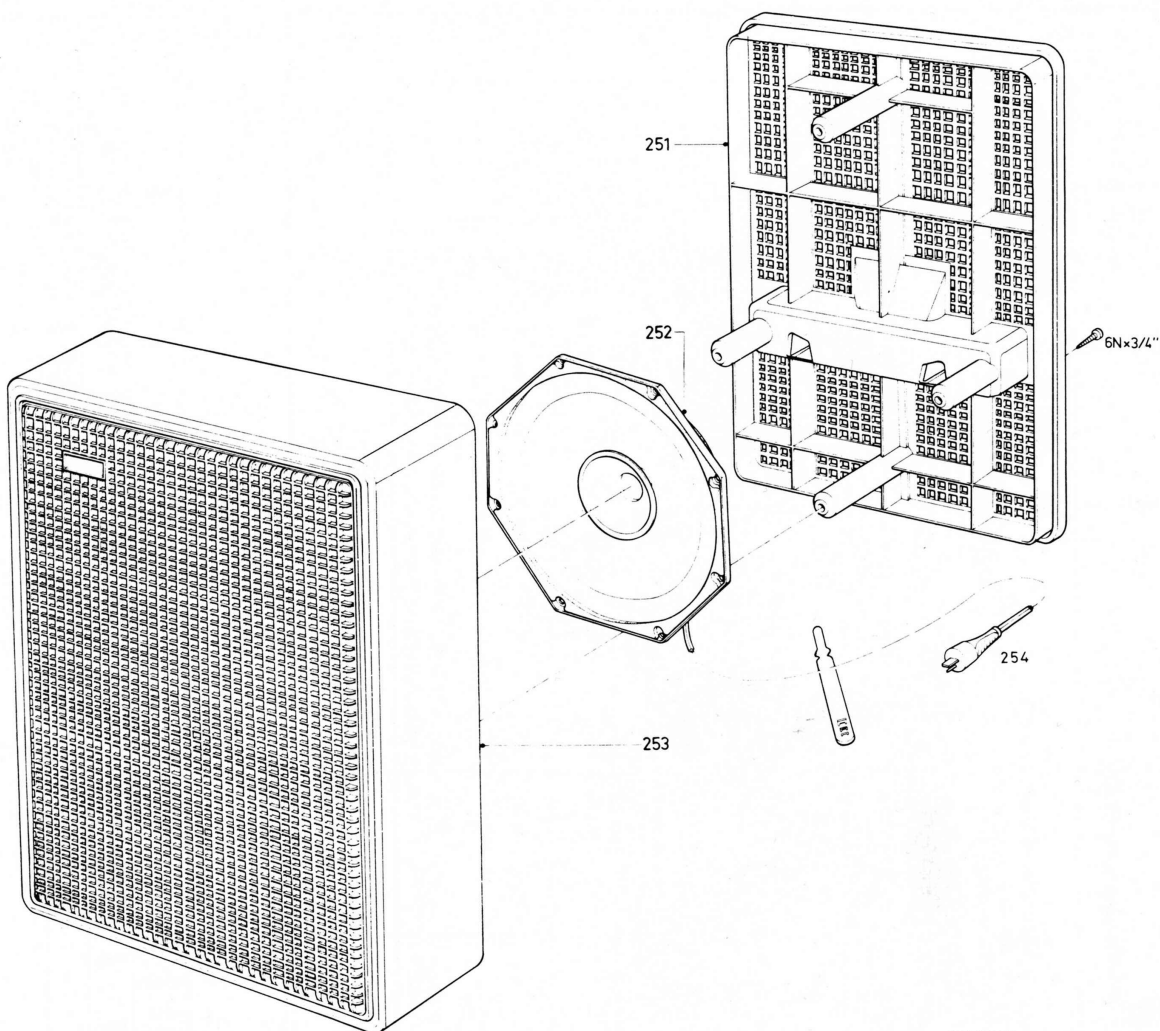

251	4822 444 50261
252	4822 240 50074
253	4822 444 30225
254	4822 264 30041

10369D14

Fig. 4

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

(NL)

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

(F)

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

(D)

Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.

(SF)

Korjattessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määäämiä alkuperäisvaraosia.

(I)

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

(S)

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning af föreskrivna reservdelar.

(DK)

Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc., og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

(N)

Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjenopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.


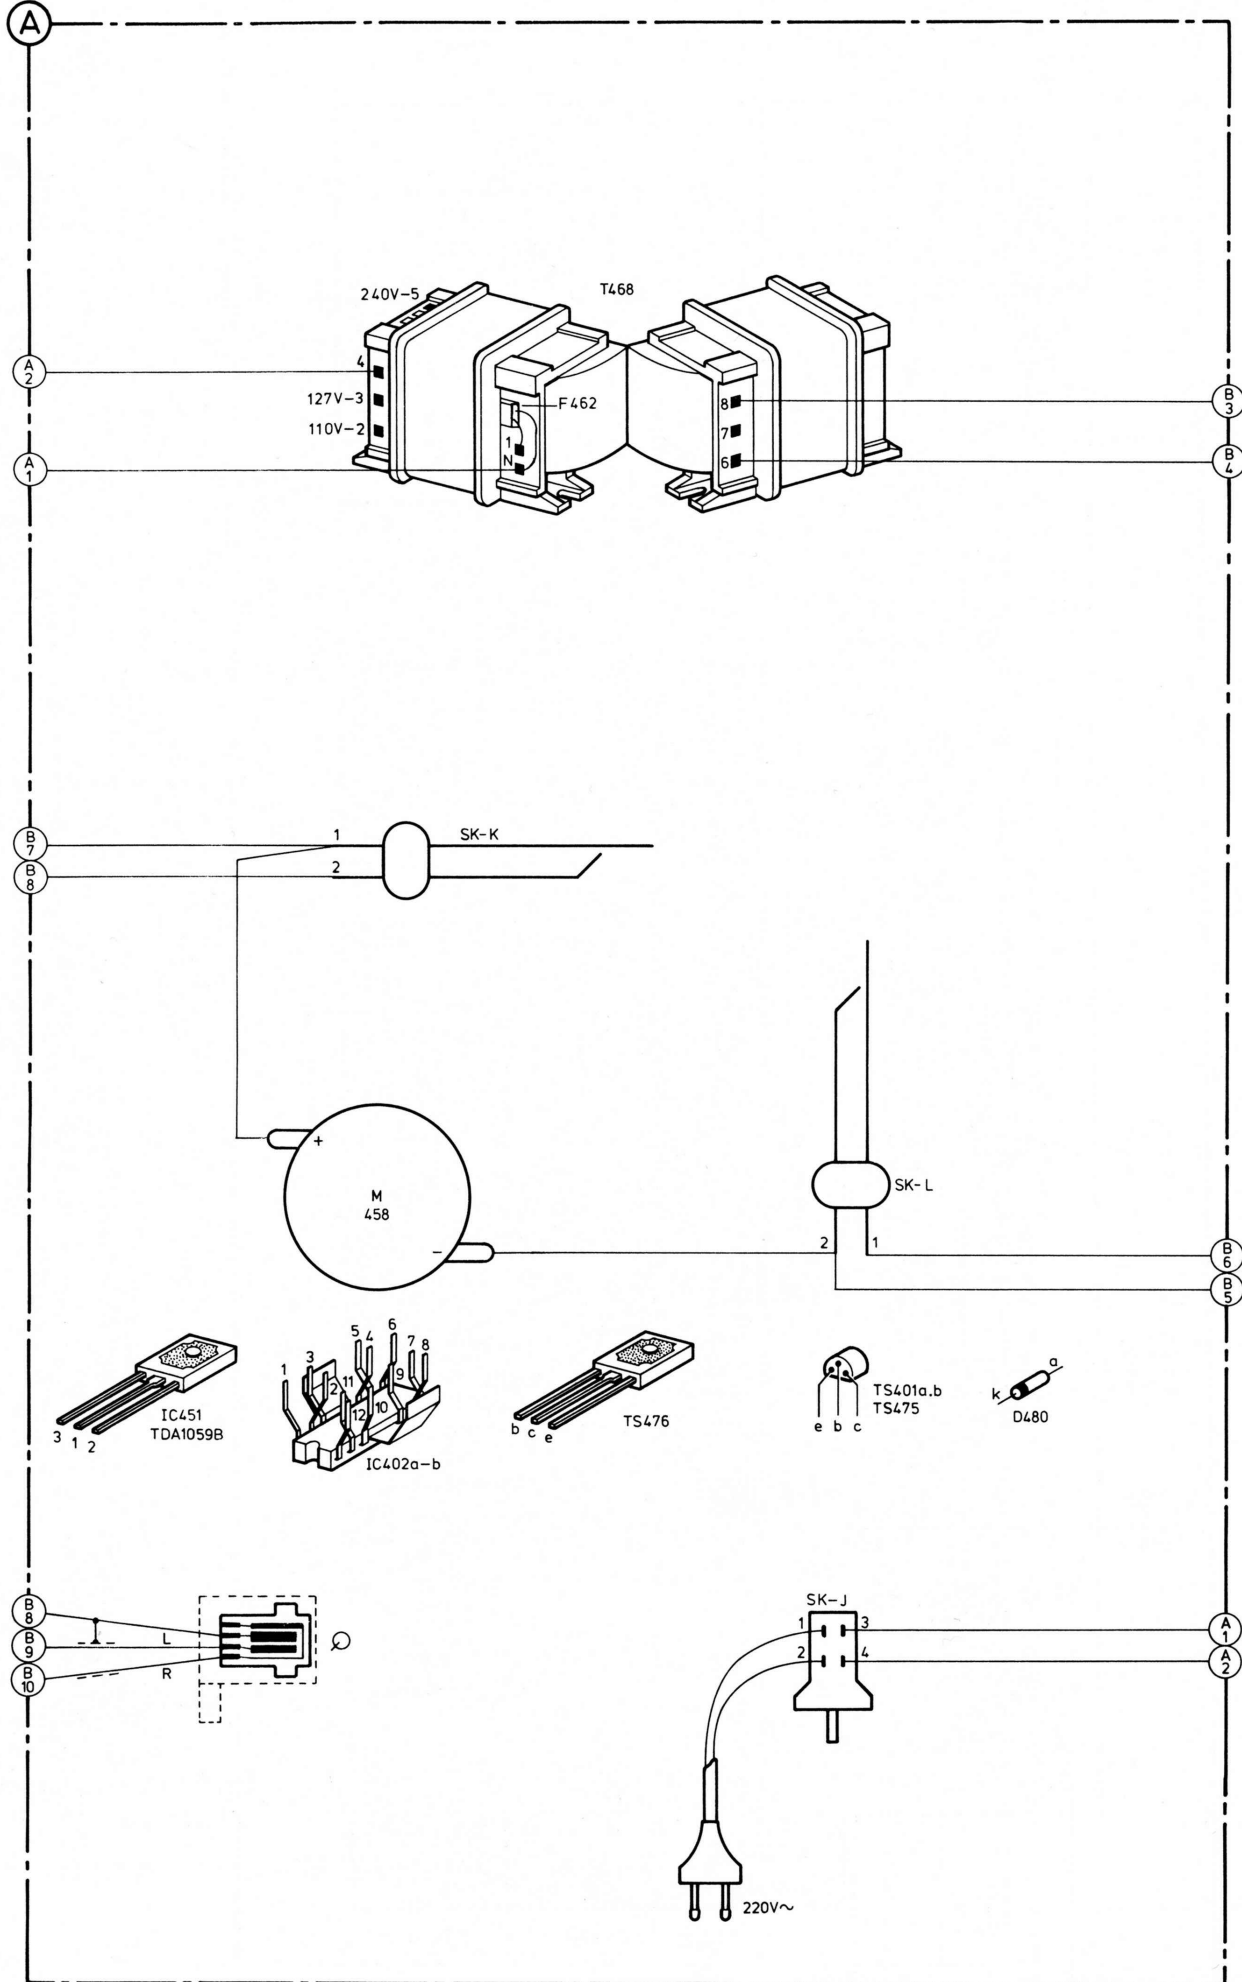


Fig. 3

B

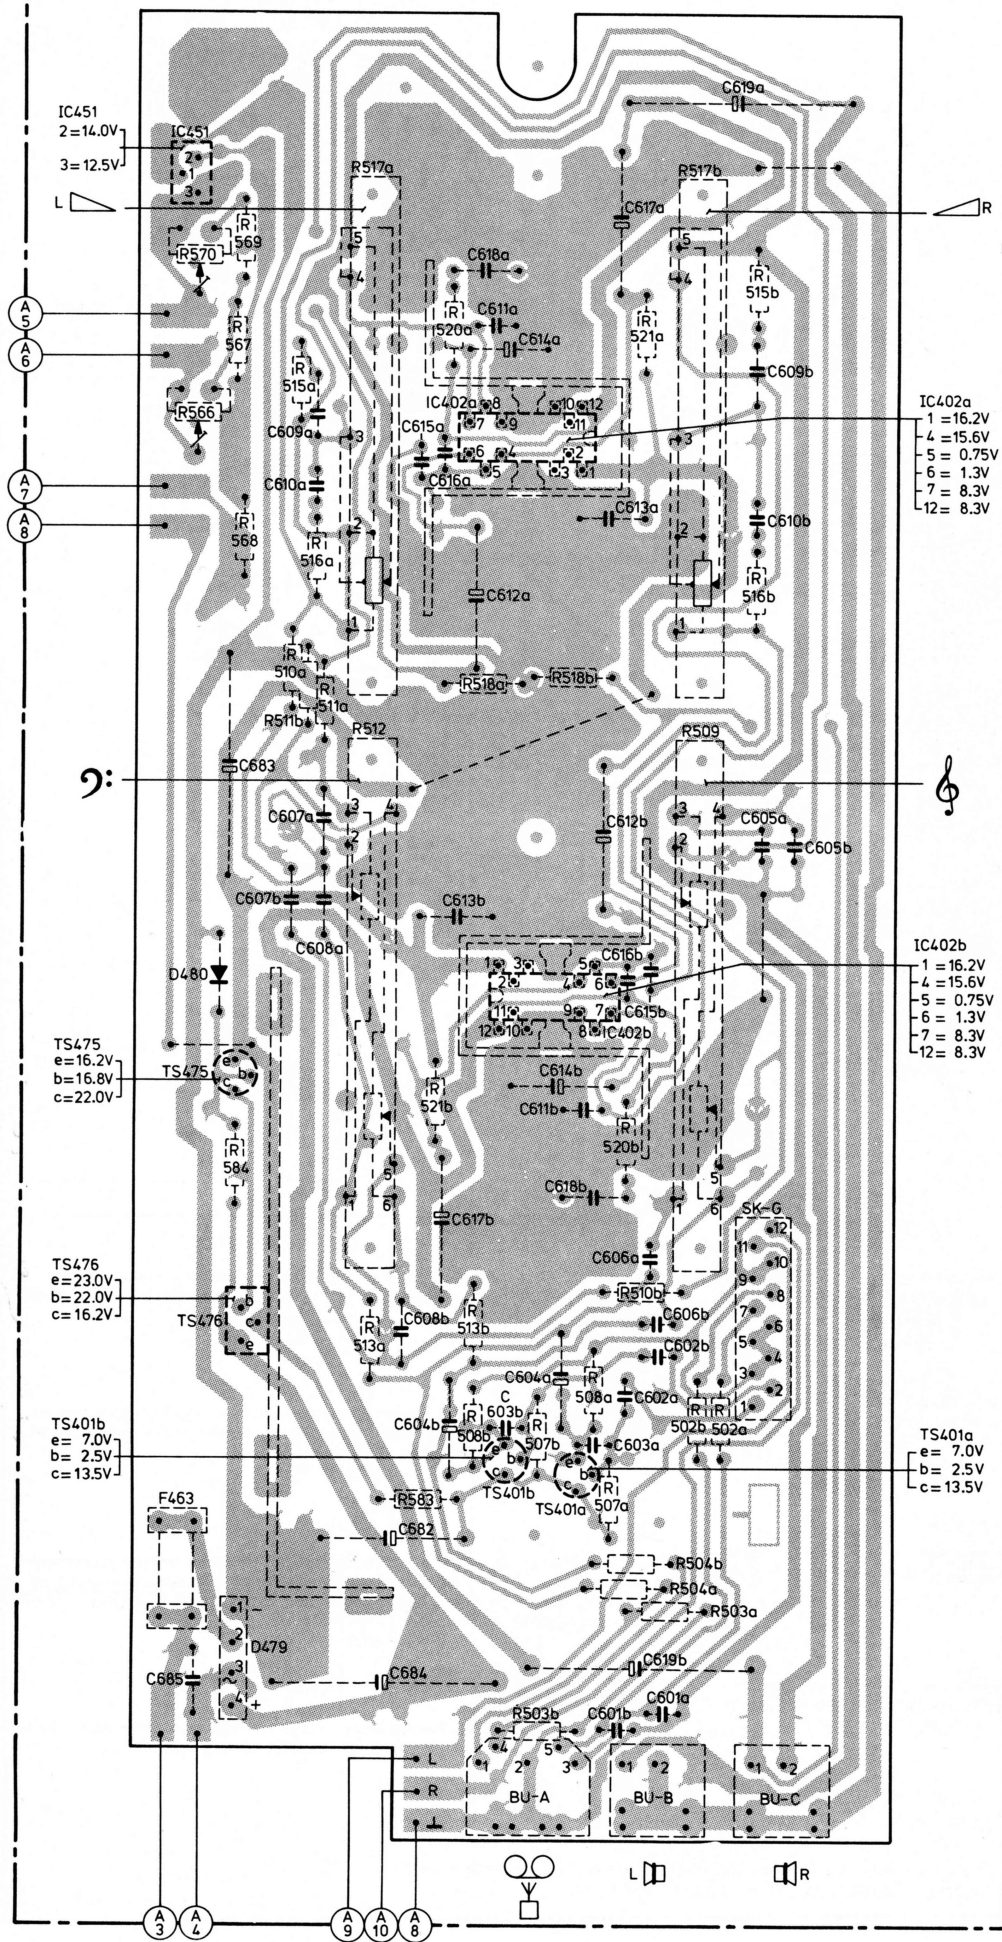

MISC	C	R
IC451	619a	517a 517b
F462	617a 618a	569 570
IC402a	611a 614a 609b 615a 609a 610a 616a	515b 520a 521a 567 515a 566
SK-K	610b 613a 612a	568 516a 516b
D480	510a 518b 518a 511a 511b 509 512	
IC402b	607a 605a 605b 612b 613b 607b 608a 616b	
TS475	615b	
M458	614b	
SK-L	611b	521b
SK-G	618b 617b	520b 584
TS476	606a 606b 608b 602b	510b 513b 513a
TS401b	604a 602a 603b 604b 603a	508a 502a 502b 508b 507b
TS401a	583 507a	
F463	682	
SK-J	504b 504a 503a	
D479	619b 684 685 601a 601b	503b
BU-C BU-B BU-A		