



Deze download wordt u gratis aangeboden door Pick-upnaalden.nl

Web : [www.pickupnaalden.com](http://www.pickupnaalden.com)  
Email : [info@pick-upnaalden.nl](mailto:info@pick-upnaalden.nl)  
Facebook : [www.facebook.com/pickupnaalden](http://www.facebook.com/pickupnaalden)  
Twitter : [twitter.com/Pickupnaalden](http://twitter.com/Pickupnaalden)  
Google+ : [https://plus.google.com/+FCaris\\_pickupnaalden](https://plus.google.com/+FCaris_pickupnaalden)



## Hi-Fi-Stereo-Plattenspieler

### Inhaltsverzeichnis

|                                                                         | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Technische Daten                                                        | 1     |
| Mechanische Ersatzteile                                                 | 2     |
| Ersatzteilbild (Chassis von unten)<br>mit Schnittzeichnungen CG, DD, EE | 3,4   |
| Ersatzteilbild (Chassis von oben)<br>mit Schnittzeichnungen AA, BB      | 5     |
| Schaltbild für Stereovorverstärker AG 9021                              | 6     |
| Printplatte für Stereovorverstärker AG 9021                             | 6     |
| Elektrische Ersatzteile für Stereo-<br>vorverstärker AG 9021            | 6     |




### Zubehör:

AG 9021


Stereovorverstärker für magn.-dyn. Tonköpfe


### Technische Daten


|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Netzspannung:                | 110, 127, 220, 240 V                                    |
| Stromart:                    | Wechselstrom 50 Hz, umrüstbar auf 60 Hz                 |
| Leistungsaufnahme:           | ca. 10 Watt                                             |
| Motor:                       | Asynchronmotor                                          |
| Antriebsart:                 | Antriebsriemen am Plattenteller                         |
| Drehzahl des Plattentellers: | 16 2/3, 33 1/3, 45 und 78 U/min                         |
| Drehzahlabweichung:          | ≤ 0,5 %                                                 |
| Gewicht des Plattentellers:  | ca. 3 kg                                                |
| Tonkopfsystem:               | magn.dynamisch, stereo                                  |
| Nadelaufkraft:               | 3 p (stetig einstellbar von 2-4 p mittels Gegengewicht) |
| Übertragungsbereich:         | 20 - 20.000 Hz ± 2,5 db                                 |
| Abschlusswiderstand:         | 68 kΩ                                                   |
| Abmessungen des Chassis:     | 360 x 320 mm                                            |
| Höhe des Chassis:            | 160 mm                                                  |
| erf. Höhe über Montageboden: | 80 mm                                                   |
| Abmessungen der Zarge:       | 385 x 340 x 165 mm                                      |
| Gewicht mit Zarge:           | ca. 10 kg                                               |

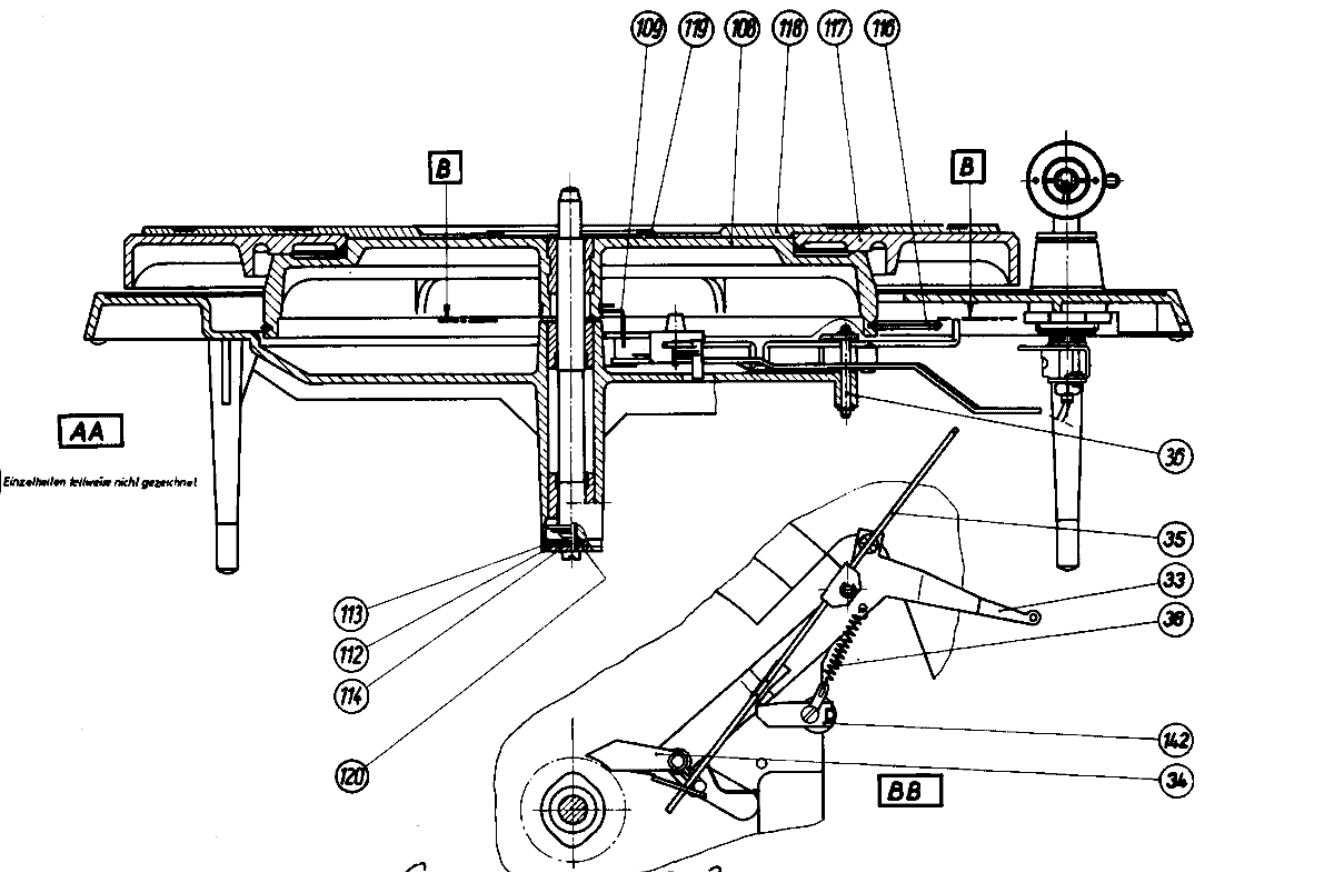


*Ersetzteilelager*

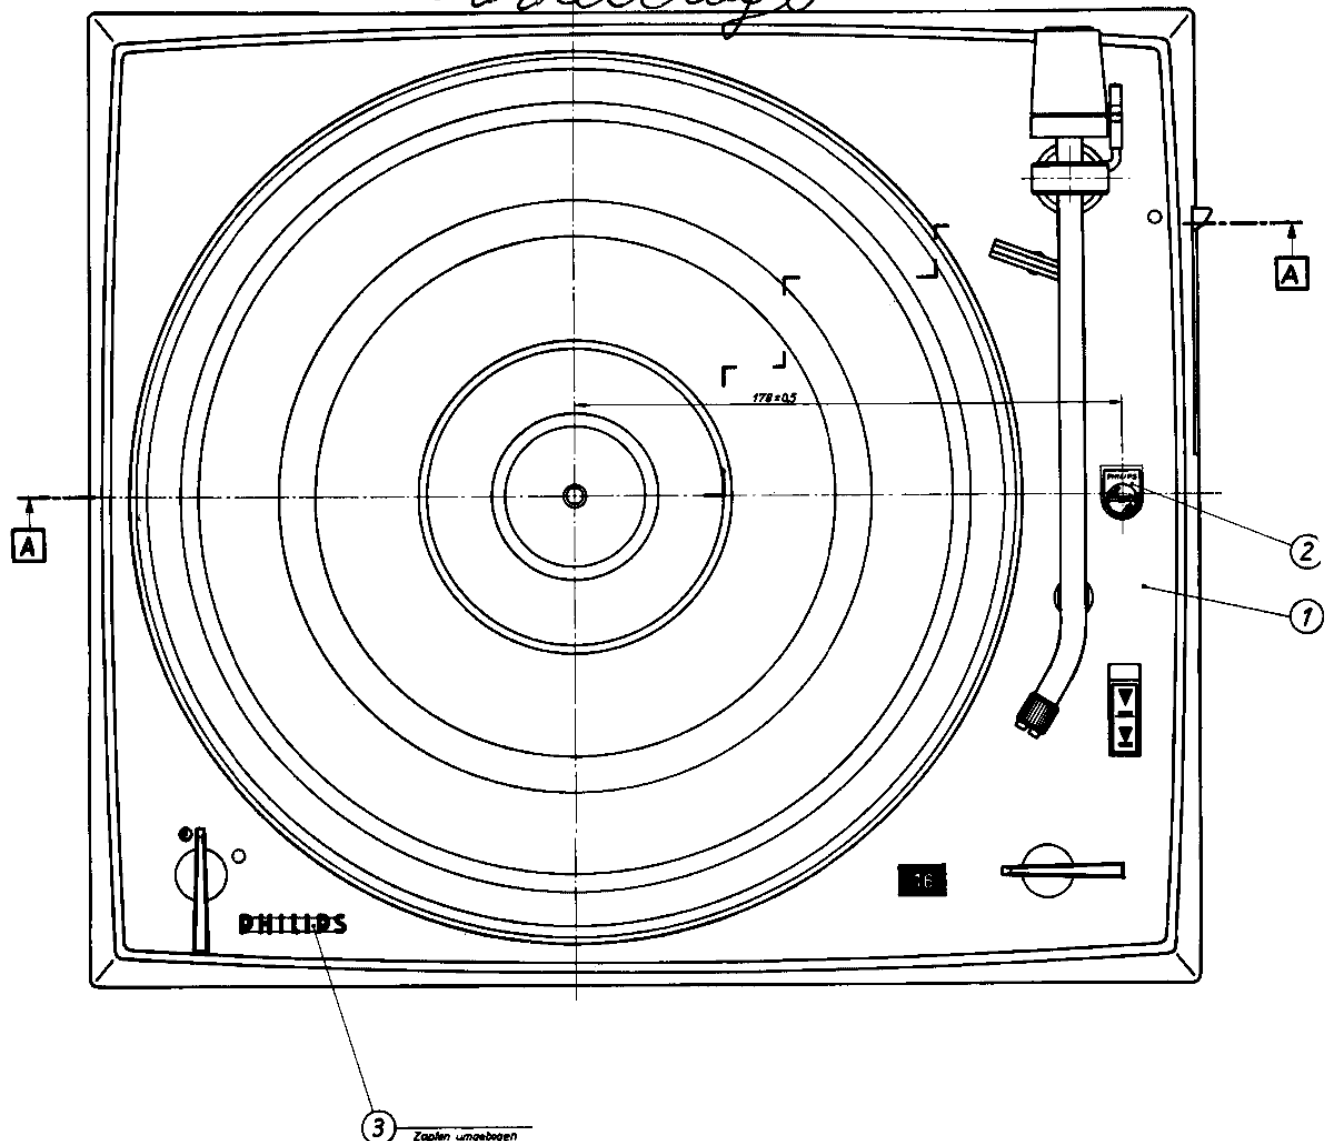

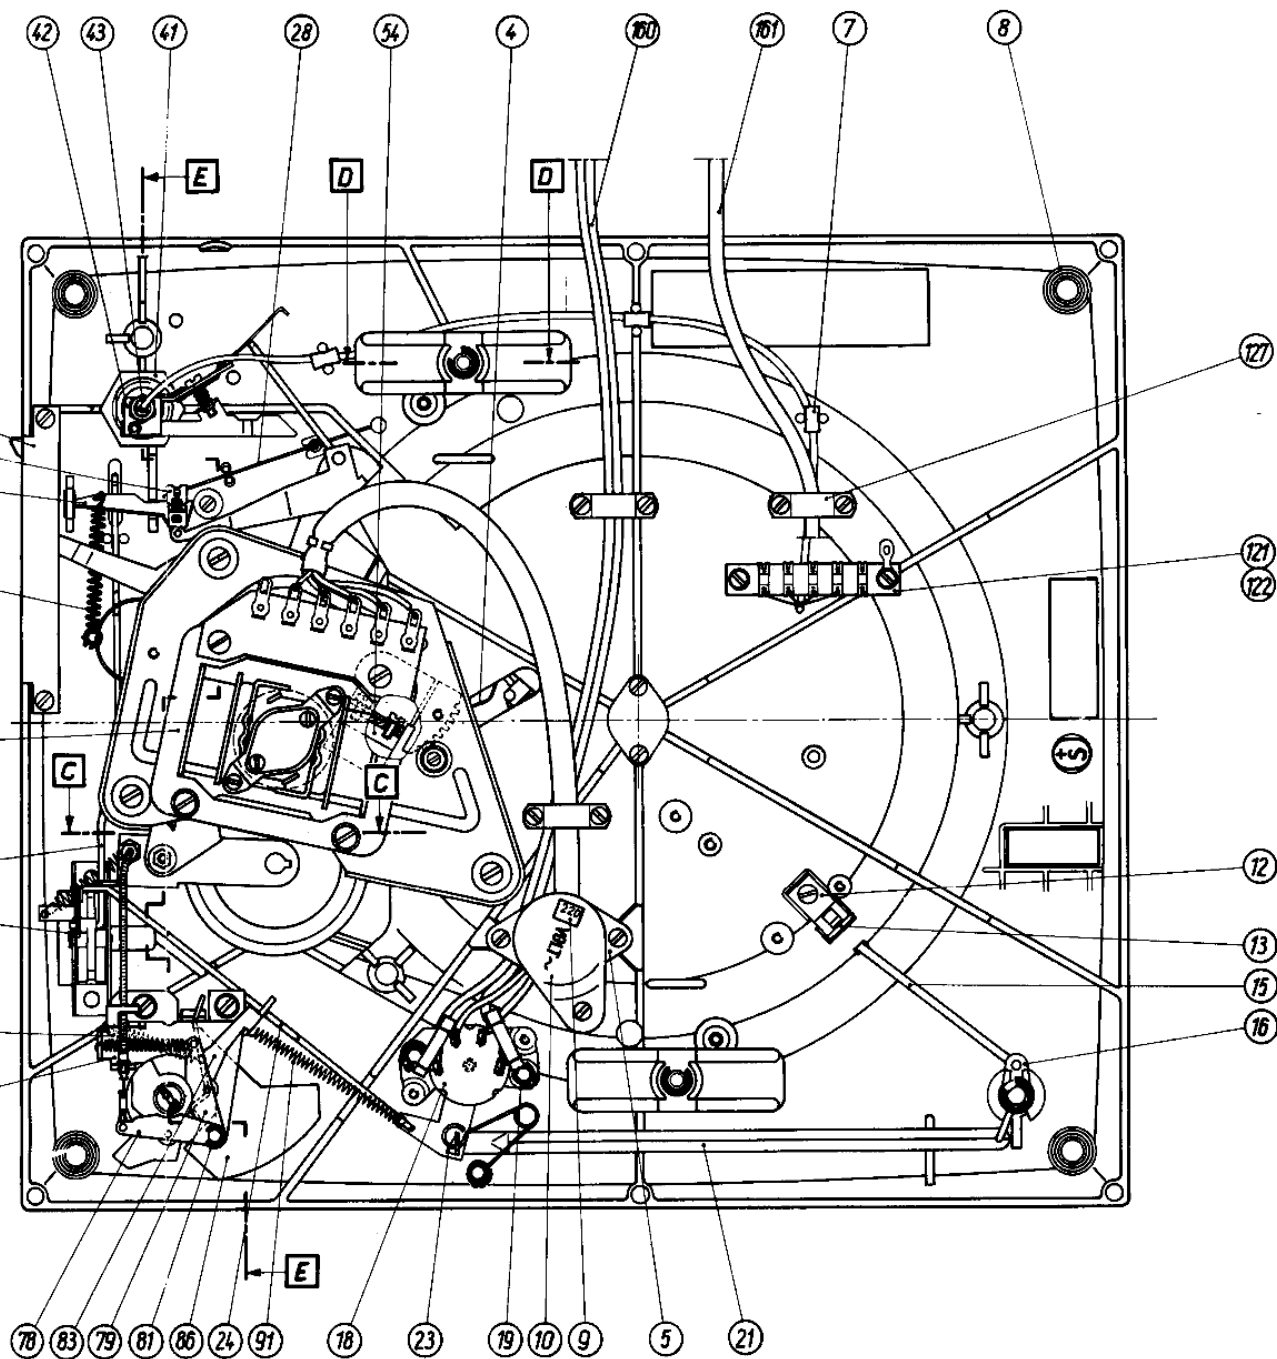



EE

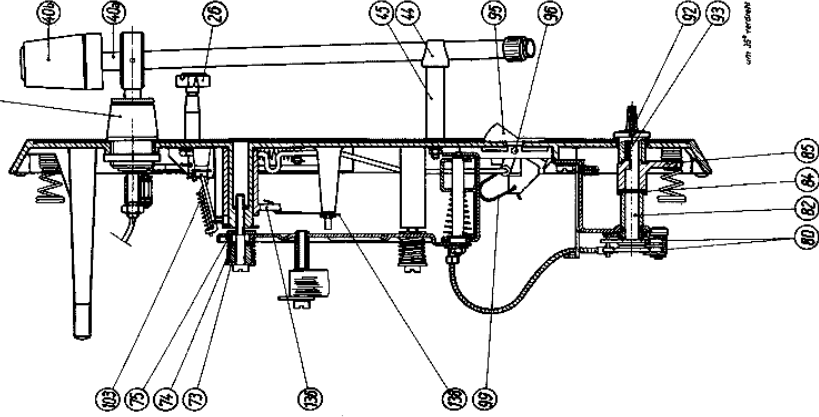

um 15° verdreht geschaltet

