




Deze download wordt u gratis aangeboden door Pick-upnaalden.nl

Web : [www.pickupnaalden.com](http://www.pickupnaalden.com)  
Email : [info@pick-upnaalden.nl](mailto:info@pick-upnaalden.nl)  
Facebook : [www.facebook.com/pickupnaalden](http://www.facebook.com/pickupnaalden)  
Twitter : [twitter.com/Pickupnaalden](http://twitter.com/Pickupnaalden)  
Google+ : [https://plus.google.com/+FCaris\\_pickupnaalden](https://plus.google.com/+FCaris_pickupnaalden)

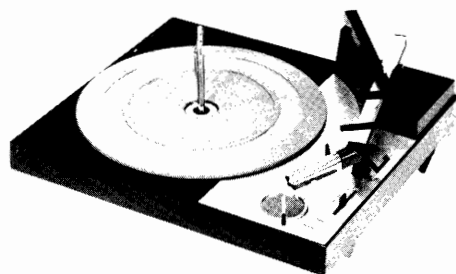

TGR 1228

## GRAMOPHONES

22 GC 040/02/04/42/50

62/64/73



## TECHNISCHE GEGEVENS

De 22 GC 040/02/04/05 is geschikt voor 110-127-220-240 V, 50 Hz

De 22 GC 040/42/73 is geschikt voor 115 V, 60 Hz


## REPARATIE EN CONTROLE AAN HET APPARAAT

### Demontage draaitafel pos. 30 en sierplaat 73

Verwijder de klemring pos. 29 en neem de draaitafel af. Schuif een paperclip over de draaitafelas om het uitvallen van de kogels uit de kogelkooi te beletten. Verwijder de schroef naast de PU-armsteun en neem de sierkop af. Haak de draadveer pos. 76 los en plaats de bedieningsknop pos. 72 terug op het apparaat.


### Demontage toren pos. 77 en PU-arm

Verwijder de schroeven pos. 1 en pos. 2 aan de onderzijde van het apparaat. Trek het soldeersteuntje van het PU-snoer uit de gleuven en verwijder het PU-snoer uit de uitsparingen van plaat pos. 84 onder de toren pos. 77. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in het snoer om de PU-arm te verwijderen. Steek een kleine schroevendraaier in de ophangbeugel van de PU-arm en druk deze tegen de veerkracht in naar de voorzijde van het apparaat (zie fig. 4). De PU-arm kan nu naar boven worden afgelicht. Nu kan ook de toren pos. 7

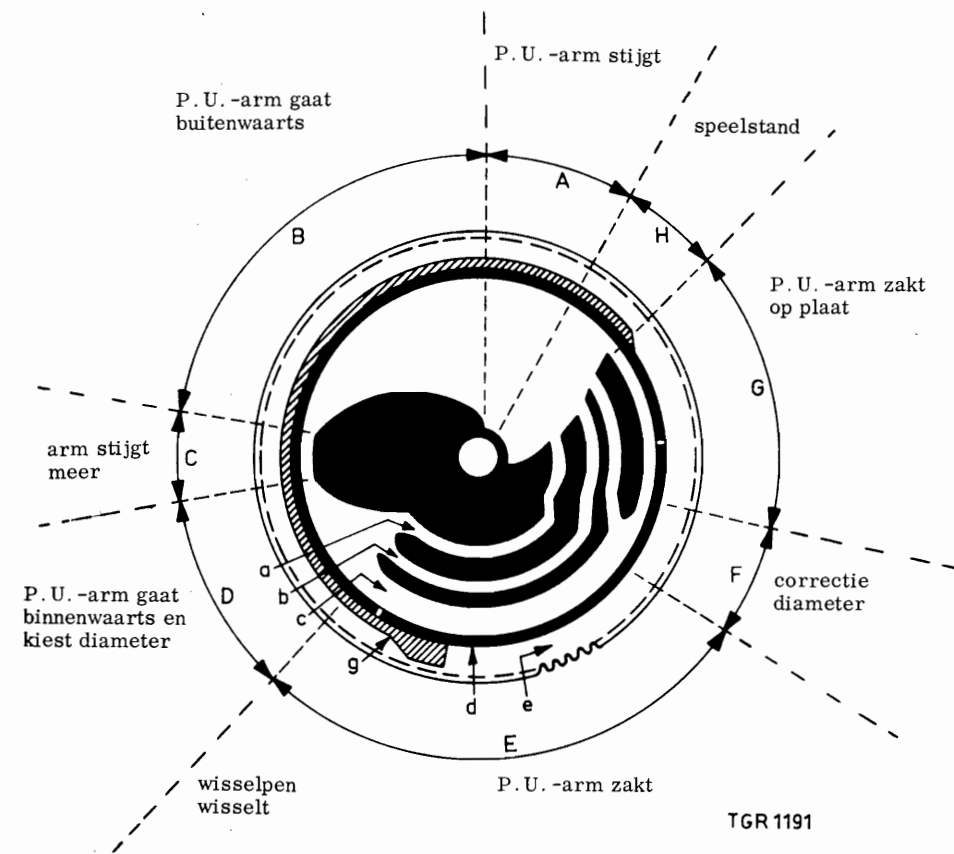


Bovenzijde commandoschijf

Fig. 1

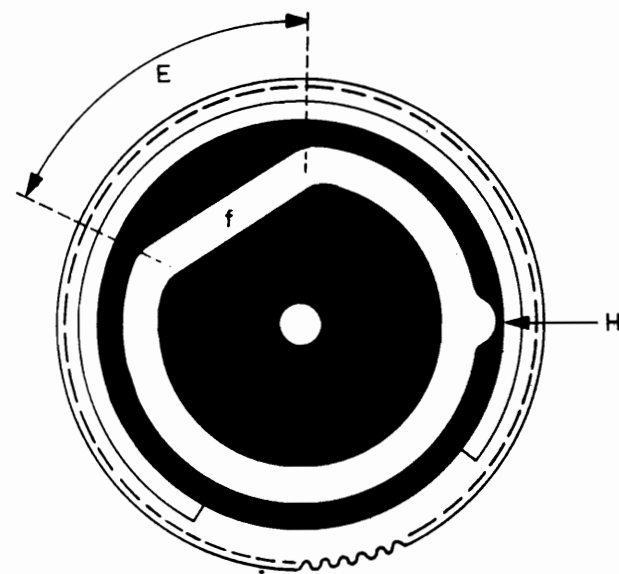

MECHANISCHE STUKLIJST

| Pos. | Codenummer | Omschrijving |    |                |                    |
|------|------------|--------------|----|----------------|--------------------|
| 1    | 999/3x10   | Schroef      | 54 | 4822 402 40014 | Tussenwielbeugel   |
| 2    | 999/3x30   | Schroef      | 55 | 4822 462 40107 | Stop buffer        |
| 3    | 999/3x5    | Schroef      | 56 | 4822 402 50053 | Commando beugel    |
| 4    | 988/3      | Ring         | 57 | 4822 502 10572 | Instelschroef      |
| 5    | 988/4      | Ring         | 58 | 4822 251 70044 | Sam. PU-arm        |
| 6    | 987/4      | Verende ring | 59 | 4822 492 30402 | Trekveer in PU-arm |
| 7    | 999/4x20   | Schroef      | 60 | 4822 492 30401 | Trekveer           |

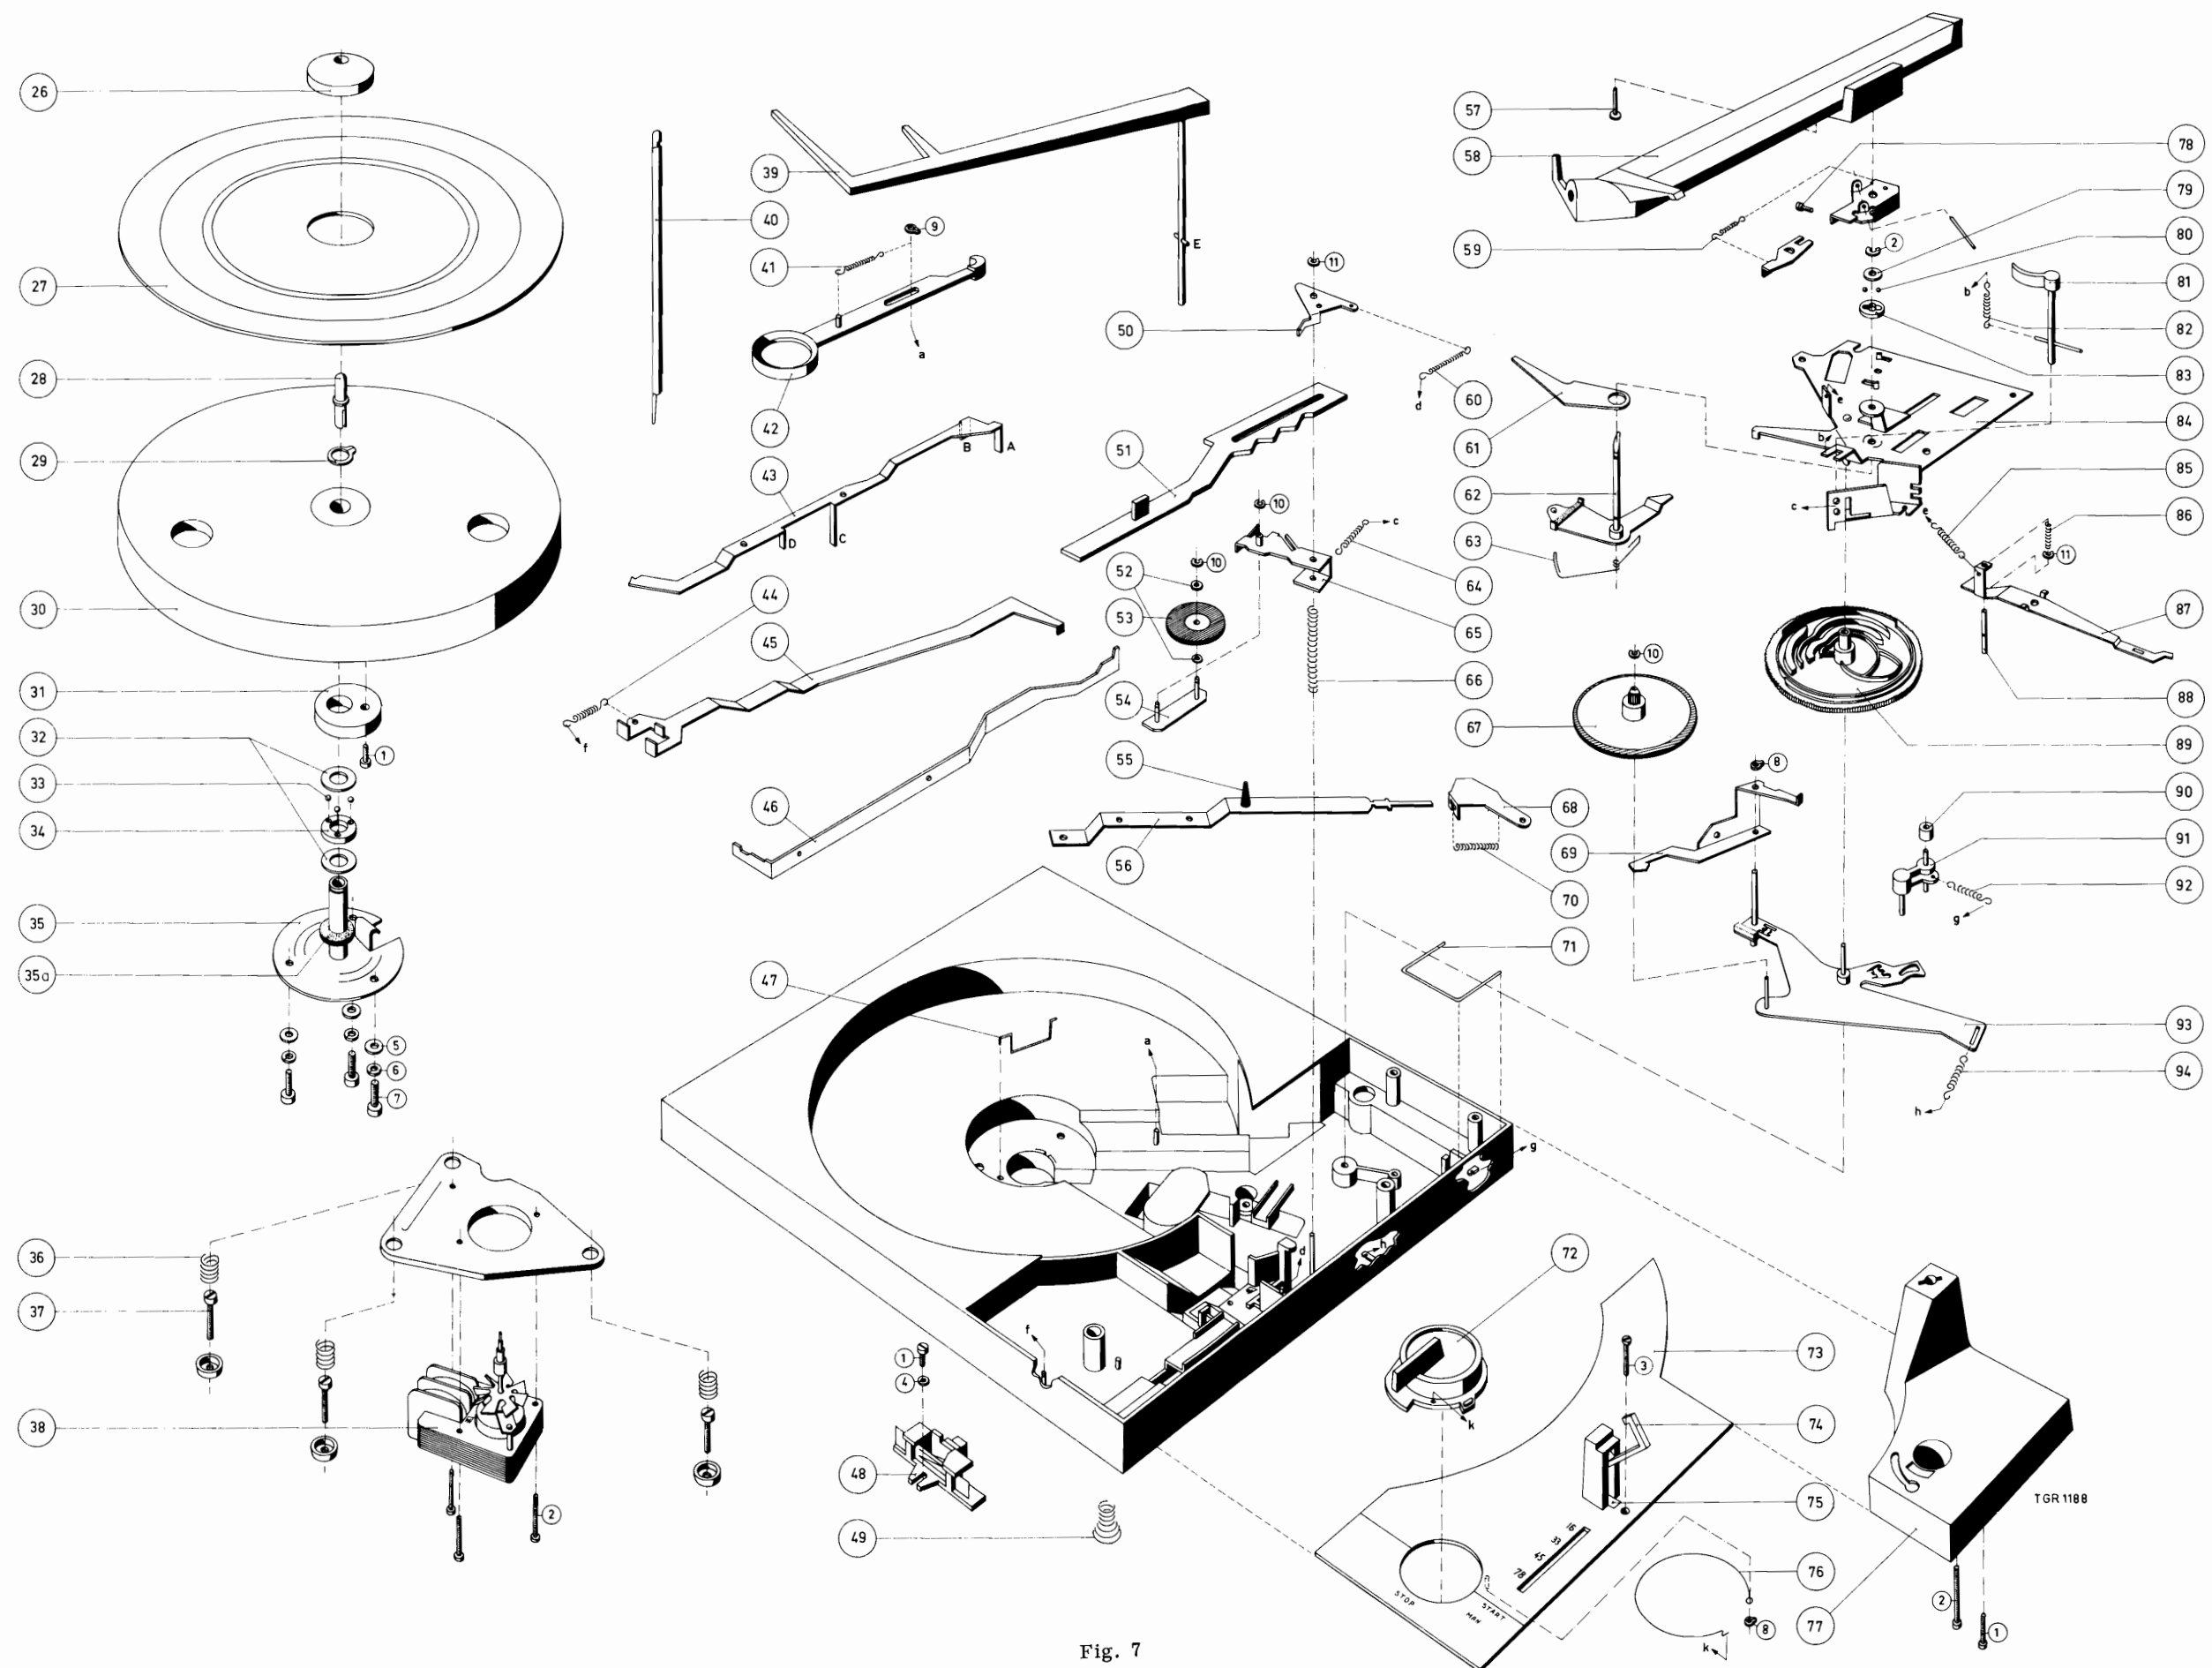

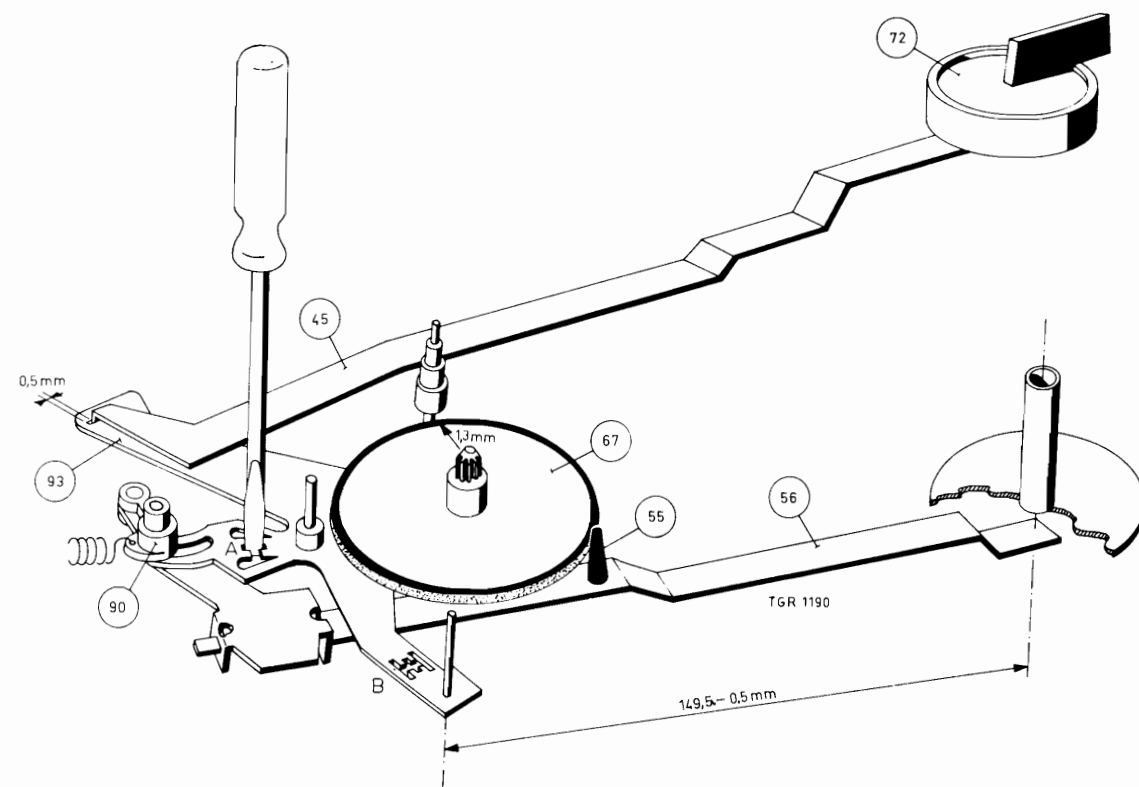


Fig. 8

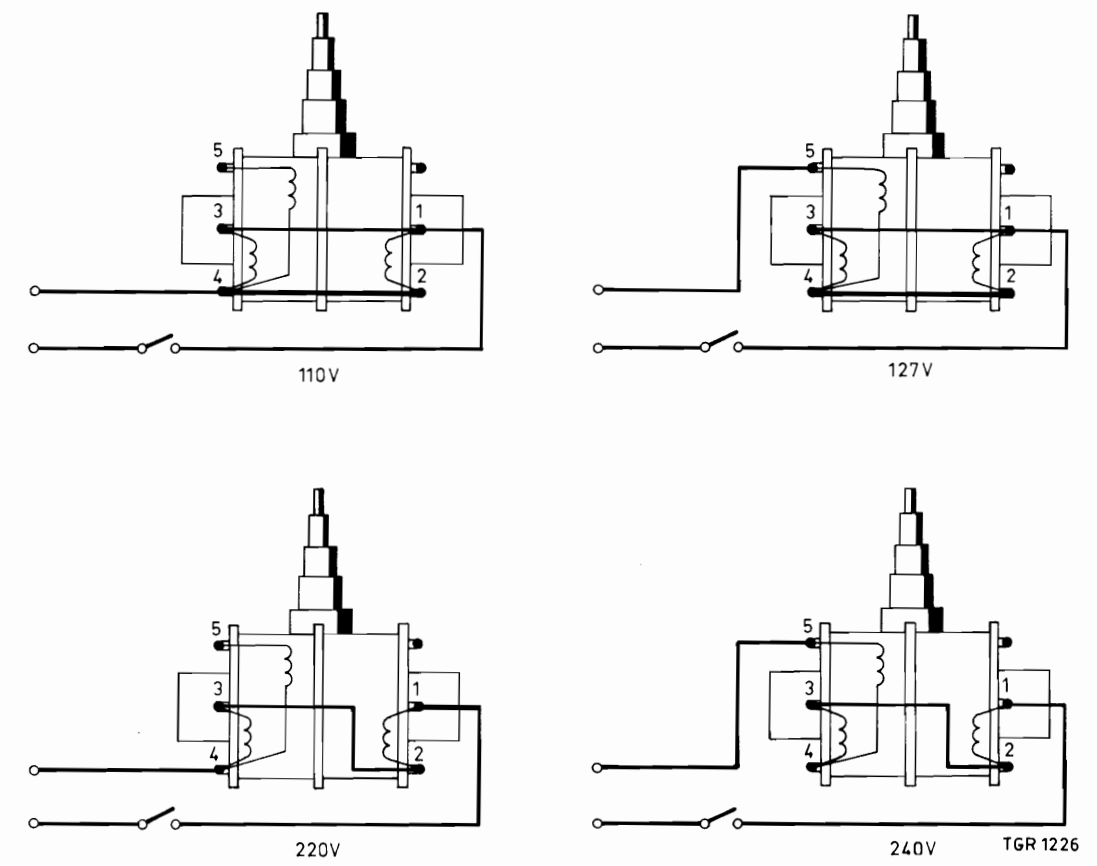


Fig. 9

